



PANOURI SANDWICH


3

PANOURI ACOPERIS

PANOURI PERETI

3) PANOURI SANDWICH


PANOURI ACOPERIS

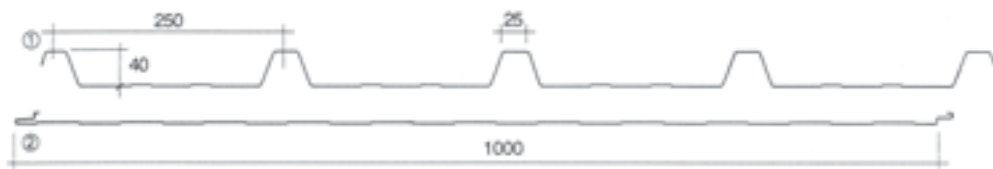

GROSIMI mm 25/30/35/40/50/60/80/100/120/150
 Sageata F ≤ 1/200L
 Valori incarcare ≥ kg/m² 300

Gr. Pan.	Gr. Tabl.	Greut.	K	Incarcatura maxima uniform distribuita in kg/m²													
				Otel													
				Distanța între susțineri in metri													
				▲ ▲		▲ ▲ ▲ ▲										▲ ▲ ▲ ▲	
mm	mm	kg/m²	kcal/mqh °C	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
25	0,5	10,04	0,593	220	140	85	60				290	220	130	95	65		
	0,6	11,85		235	150	91	64				235	139	102	70			
30	0,5	10,23	0,515	250	170	110	75				235	170	115	80	55		
	0,6	12,04		268	182	118	80				251	182	123	86	59		
35	0,5	10,42	0,455	280	200	130	90	65			265	215	140	95	70		
	0,6	12,23		298	214	139	96	70			284	230	150	102	75		
40	0,5	10,61	0,407	295	220	160	110	74	50		295	215	165	115	86	62	
	0,6	12,42		235	171	118	79	54			230	177	123	92	66		
50	0,5	10,99	0,337	265	200	140	95	70			270	200	150	105	82		
	0,6	12,80		284	214	150	102	75	50		298	214	161	112	88		
60	0,5	11,37	0,287	290	235	185	130	96	73			248	198	155	108		
	0,6	13,18		251	198	139	103	78			265	212	166	116			

PANOURI PERETI

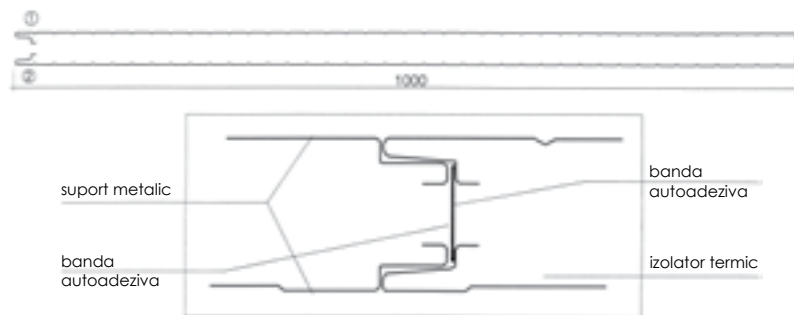

Gr. Pan.	Gr. Tabl.	Greut.	K	Incarcatura maxima uniform distribuita in kg/m²													
				Otel													
				Distanța între susțineri in metri													
				▲ ▲		▲ ▲ ▲ ▲										▲ ▲ ▲ ▲	
mm	mm	kg/m²	kcal/mqh °C	2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5		
25	0,5	9,31	0,675	100	55				155	85							
				107	59				166	91	62						
30	0,5	9,50	0,575	150	80	50			198	125	75						
				161	86	54			134	80							
35	0,5	9,69	0,501	170	100	65			155	96	60						
				182	107	70	50		166	103	64						
40	0,5	9,88	0,444		143	95	58	40			130	92	65	45			
					153	102	62	43		139	98	70	48				
50	0,5	10,26	0,362		175	130	88	65			179	134	95	65	50		
					187	139	94	70		192	144	102	70	54			
60	0,5	10,64	0,305			170	120	90				180	130	80	60		
						182	128	96			193	139	86	64			

CARACTERISTICILE COMPONENTELOR: Spuma poliuretanică rigidă, ignifuga. La cerere, stratul izolant poate fi furnizat și din vată minerală (panouri certificate R.E.I. 30-60-120)

SUPORTUL METALIC: Otel zincat (Norma UNI EN 10147) și prevopsit. La cerere – suportul metalic poate fi din aluminiu, oțel inox AISI 304, cupru; Materiale sunt disponibile în diferite lungimi comerciale. Este posibil ca materialul să fie furnizat la lungimea fixă specificată de client.

PROFILE ZINCATE PENTRU INCHIDEREA PANOURILOR IZOLANTE

