



Un zâmbet în ploaie

Sistemele de jgheaburi
Galeco **STAL**
Galeco **LUXOCYNK**



Sistemele de jgheaburi Galeco STAL

Când construiți o casă, trebuie să vă gândiți nu numai la copiii și la nepoți. Tocmai din acest motiv am creat o soluție rezistentă și solidă care vă va face să vă simțiți confortabil și să zâmbiți ani îndelungați. Sistemul de jgheaburi Galeco STAL este garanția unei satisfacții pentru mulți ani și ... un zâmbet în ploaie.



Beneficii



Forma patentată a jgheabului nu va permite scurgerea apei către exterior, chiar și în timpul celor mai mari precipitații.



Jgheaburile și burlanele sunt asigurate cu folie care protejează produsele **împotriva zgârierii** pe perioada transportului.



Rezistența tablei este sporită datorită utilizării a 4 straturi de protecție care o asigură împotriva acțiunii factorilor atmosferici.



Jgheabul din oțel, mai adânc decât sistemele concurente disponibile pe piață garantează o eficiență sporită în evacuarea apei.



Colțarii cu garnitură, realizate din tablă câptușită **fac să scadă radical costul sistemului.**



Acesta este **singurul sistem complet de protecție a jgheaburilor și a burlanelor** disponibil pe piață: câptușirea cu folie și lipirea pe interior a conductelor garantează estetica și lipsa de zgârieturi.



Montarea comodă a sistemului: mai întâi se instalează cărligele, după aceea protecțiile de jgheab și numai în final se montează jgheaburile.



Primul **colțar universal** disponibil pe piață (reglabil), **scurtează optim timpul și costul de instalare** a sistemului de jgheaburi).



Valorile utilitare

1. Execuție estetică.
2. Rezistență mecanică sporită.
3. Rezistența la diferențele de temperatură.
4. Garanție de 35 ani.
5. Oțel de cea mai bună calitate.
6. Materiale ecologice utilizate la câptușirea jgheabului.
7. Cărlig de jgheab special profilat, cu rezistență sporită la solicitări.
8. Garnituri cu lățime de 70 mm.
9. Sistem de montare cu cleme sau cu chei.



Tabelul de eficiență

Tabelul de mai jos vă indică eficiența diferitelor elemente din cadrul sistemului de jgheaburi. Dacă veți compara informațiile din tabel cu suprafața de pe care trebuie să evacuați apa, puteți alege sistemul optim pentru clădirea Dumneavoastră (informațiile din tabel indică suprafața maximă a acoperișului de pe care apa poate să fie preluată de către fiecare sistem).

Amplasarea burlanului	Tipul de jgheab / dimensiunea conductei			
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100*
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²







Calcularea Suprafeței Efective a Acoperișului (SEA):

Suprafața acoperișului în m² = (C/2 + B) x lungimea jgheaburilor.
Dacă proiectul ia în considerare utilizarea colțarilor, calcularea SEA trebuie mărită cu următorul coeficient:

- 10% - la montarea colțarului până la 2 m de la scurgere
- 5% - peste 2 m
- um 5% - über 2 m




Diametrele și utilizarea

	 suprafața acoperișului 55,5 cm ²	Galeco STAL 120 sistemul este destinat pentru executarea jgheaburilor la garajele mai mari, treceri, case mai mici de familie, terase și clădiri de gospodărie; constituie completarea sistemului Galeco 135. Profilul mai adânc al jgheabului are o capacitate apropiată de jgheabul din oțel cu profil scandinav 125 mm.
	 suprafața acoperișului 90,1 cm ²	Galeco STAL 135 sistemul de bază care se utilizează la executarea jgheaburilor pentru casele de familie, clădirile de locuit și micile obiecte industriale. Profilul mai adânc al jgheabului are o capacitate apropiată de jgheabul din oțel cu profil scandinav 150 mm.
	 suprafața acoperișului 114,3 cm ²	Galeco STAL 150* – sistem destinat pentru drenarea apei de pe acoperișurile de mari dimensiuni și uniforme ale clădirilor industriale și comunale.

* - sistemul 150/100 disponibil în primul trimestru 2012-01-05.

Sistemele de jgheaburi Galeco STAL

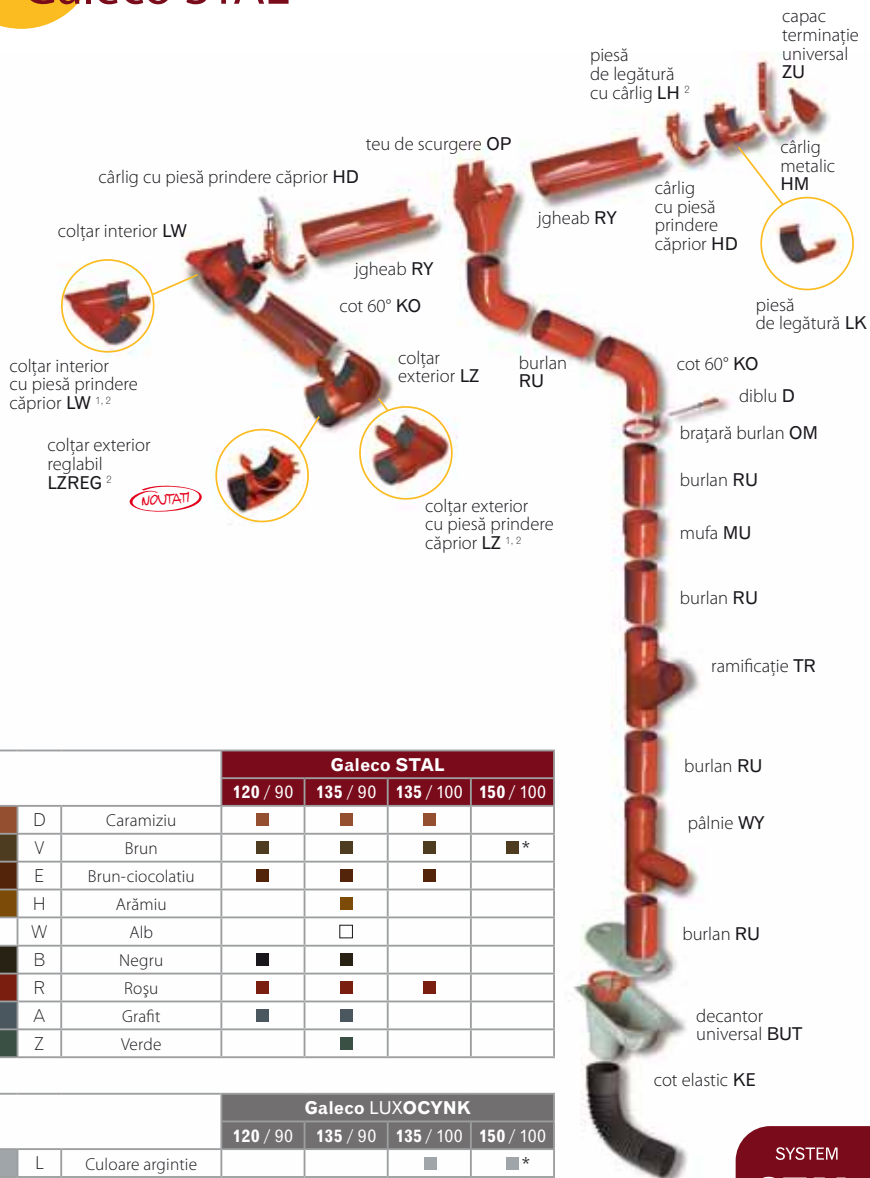

Culori

			Galeco STAL			
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100
~ RAL 8004	D	Caramiziu	■	■	■	
~ RAL 8019	V	Brun	■	■	■	■*
~ RAL 8017	E	Brun-ciocolatiu	■	■	■	
	H	Arămiu		■		
~ RAL 9003	W	Alb		□		
~ RAL 9005	B	Negru	■	■		
~ RAL 3009	R	Roșu	■	■	■	
~ RAL 7015	A	Grafit	■	■		
~ RAL 6020	Z	Verde		■		

			Galeco LUXOCYNK			
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100
~ RAL 9023	L	Culoare argintie			■	■*

1. Se aplică pentru sistemul STAL 120.


2. Soluții inovative Galeco.

* Sistemul 150/100 disponibil în primul trimestru 2012-01-05.

SYSTEM

STAL

GALECO

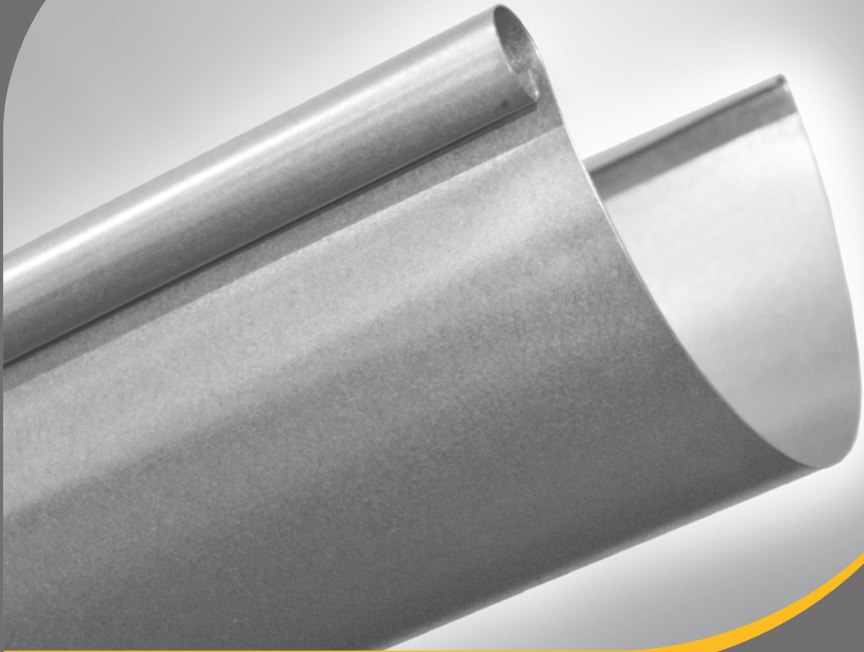

Dimensiuni noi! Posibilități noi!

Începând cu primul trimestru al anului 2012 Galeco va putea oferi o nouă dimensiune 150/100 a cunoscutelor deja sisteme Galeco STAL și Galeco LUXOCYNK. Această nouă soluție garantează o drenare eficientă a apei de pe acoperișurile de mari dimensiuni și uniforme ale clădirilor industriale și comunale.

Investitorii care profită de oferta Galeco au posibilitatea de a alege între sistemul deja testat – Galeco STAL și alternativa sa economică – Galeco LUXOCYNK. Din momentul lansării sale pe piață, sistemul LUXOCYNK se bucură de un interes mereu crescând, fapt datorat proporției corespunzătoare între calitate și preț. Pe lângă stratul de zinc tradițional, produsul este acoperit cu un strat suplimentar, care protejează oțelul de coroziune, dându-i rezistență și durabilitate.

Noua dimensiune 150/100 a sistemelor Galeco Stal și Galeco LUXOCYNK are profil tradițional de 333 mm.

