
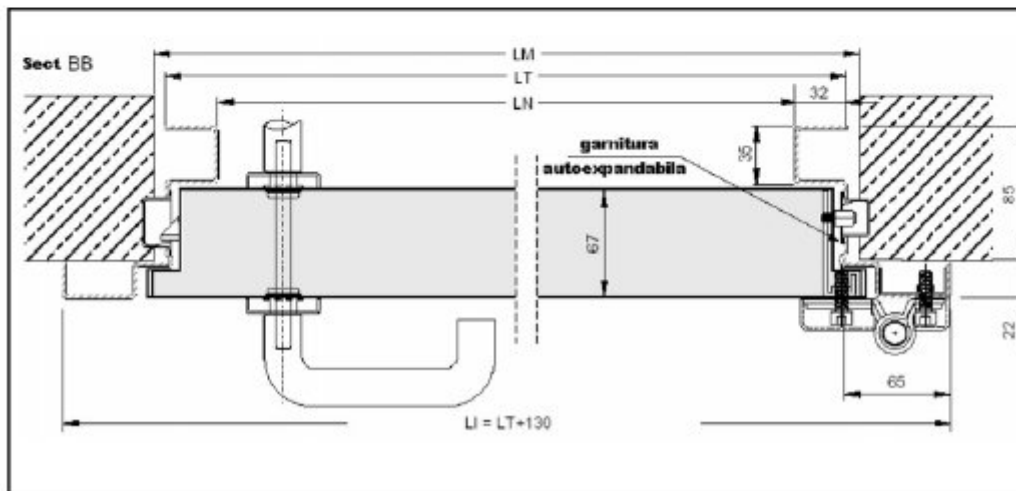


NOVOFERM 1 canat – REI 60 Elite / REI 120

Prezentare

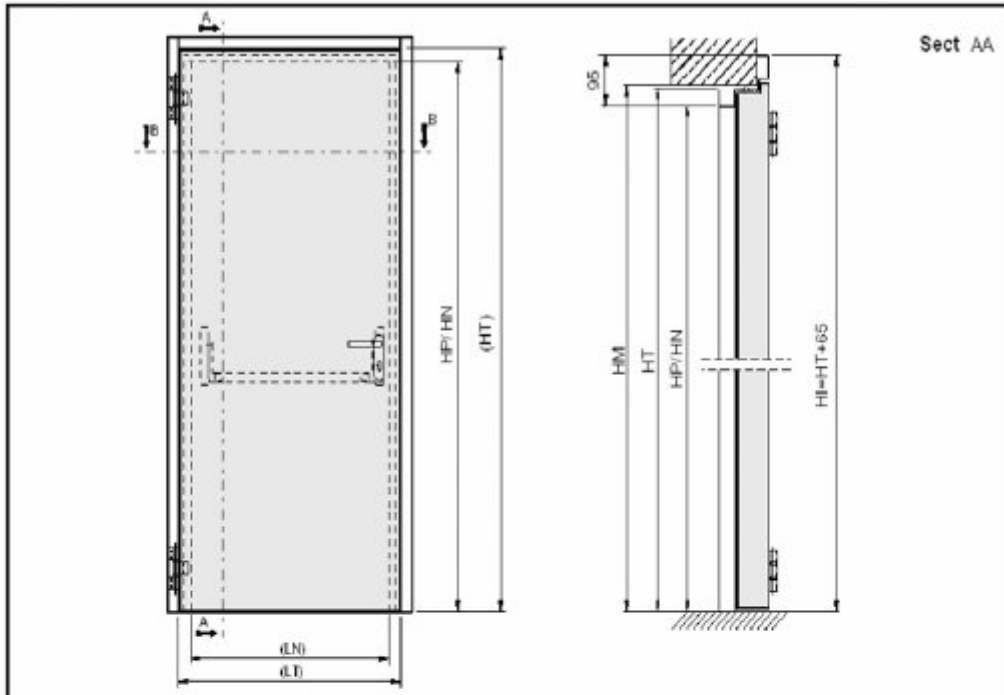

Sectiuni

Descriere:

- toc din otel zincat cu grosime de 1,5mm prevazut cu gauri pentru fixaj;
- foaia de usa este realizata la exterior din doua foi de tabla de otel zincat cu grosimea de 0,9mm, iar la interior este inserat un material izolant cu densitate ridicata;

- balamalele sunt din otel, fiind dimensionate pentru a rezista unui trafic intens. Constructia lor permite reglarea pozitiei foii de usa prin intermediul suruburilor care sunt acoperite cu un capac protector;
- arcul inserat în balama functioneaza ca un mecanism de închidere;
- închizatoare rezistentă la foc tip “ Patent” cu cilindru și trei chei;
- garnitura termoexpandabilă fixată perimetral pe toc;
- cadrul usii a fost proiectat astfel încât să permită montarea ei pe un precadru metalic;

Dimensiuni standard usa într-un canat

Usa standard H="2000" mm		
LT x HT	LM x HM	LP x HP
800 x 2000	810 x 2010	708 x 1968
900 x 2000	910 x 2010	808 x 1968
1000 x 2000	1010 x 2010	908 x 1968
1250 x 2000	1260 x 2010	1158 x 1968
1350 x 2000	1360 x 2010	1258 x 1968
Usa standard H="2150" mm		
LT x HT	LM x HM	LP x HP
800 x 2150	810 x 2160	708 x 2118
900 x 2150	910 x 2160	808 x 2118
1000 x 2150	1010 x 2160	908 x 2118
1250 x 2150	1260 x 2160	1158 x 2118
1350 x 2150	1360 x 2160	1258 x 2118

dimensiuni în mm

Alte înalțimi standard

- 2250mm
- 2350mm
- 2450mm
- 2640mm

LT / HT = latimea / înalțimea de comandă
 LM / HM = latimea / înalțimea golului în zid;
 LP / HP = latimea / înalțimea golului de trec



[Formular de comandă usi metalice Elite](#)



[Formular de comandă usi vitrate](#)