
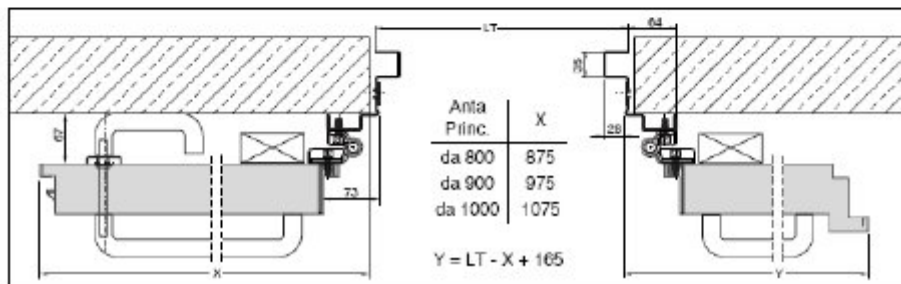


# NOVOFERM 2 canaturi – REI 60 Elite / REI 120

## Prezentare

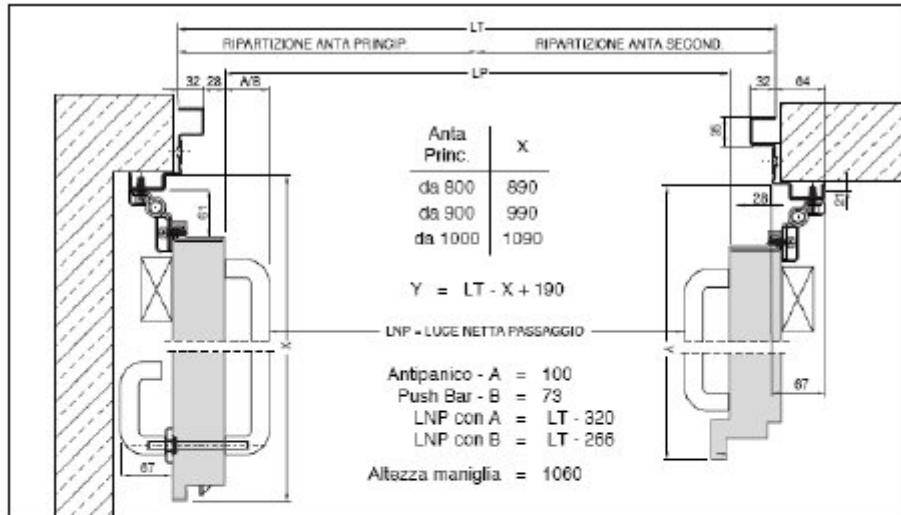

## Sectioni

### Descriere:

- toc din otel zincat cu grosime de 1,5mm prevazut cu gauri pentru fixaj;
- foaia de usa este realizata la exterior din doua foi de tabla de otel zincat cu grosimea de 0,9mm, iar la interior este inserat un material izolant cu densitate ridicata;
- balamalele sunt din otel, fiind dimensionate pentru a rezista unui trafic intens. Constructia lor permite reglarea pozitiei foii de usa prin intermediul suruburilor care sunt acoperite cu un capac protector;
- arcul inserat în balama functioneaza ca un mecanism de închidere;
- închizatoare rezistentă la foc tip “ Patent” cu cilindru și trei chei;
- garnitura termoexpandabila fixata perimetral pe toc;
- cadrul usii a fost proiectat astfel încât sa permita montarea ei pe un precadru metalic;

### Dimensiuni standard usa într-un canat

Usa standard H="2000" mm

<b>LT x HT</b>	<b>LM x HM</b>	<b>LP x HP</b>
1250x 2000 (800+450)	1260 x 2010	1190 x 1970
1350 x 2000 (900+450)	1360 x 2010	1290 x 1970
1450 x 2000 (1000+450)	1460 x 2010	1390 x 1970
1610 x 2000 (800+800)	1620 x 2010	1550 x 1970
2010 x 2000 (1000+1000)	2020 x 2010	1950 x 1970
<b>Usa standard H="2150" mm</b>		
<b>LT x HT</b>	<b>LM x HM</b>	<b>LP x HP</b>
1250 x 2150 (800+450)	1260 x 2160	1190 x 2120
1350 x 2150 (900+450)	1360 x 2160	1290 x 2120
1450 x 2150 (1000+450)	1460 x 2160	1390 x 2120
1610 x 2150 (800+800)	1620 x 2160	1550 x 2120
2010 x 2150 (1000+1000)	2020 x 2160	1950 x 2118

dimensiuni în mm

#### Alte înalțimi standard

- 2250mm
- 2350mm
- 2450mm
- 2640mm

LT / HT = latimea / înalțimea de comanda  
LM / HM = latimea / înalțimea golului în zid;  
LP / HP = latimea/ înalțimea golului de trec



[Formular de comanda usi metalice Elite](#)



[Formular de comanda usi vitrate](#)