




Usi interior Kora

Catalog Tehnic



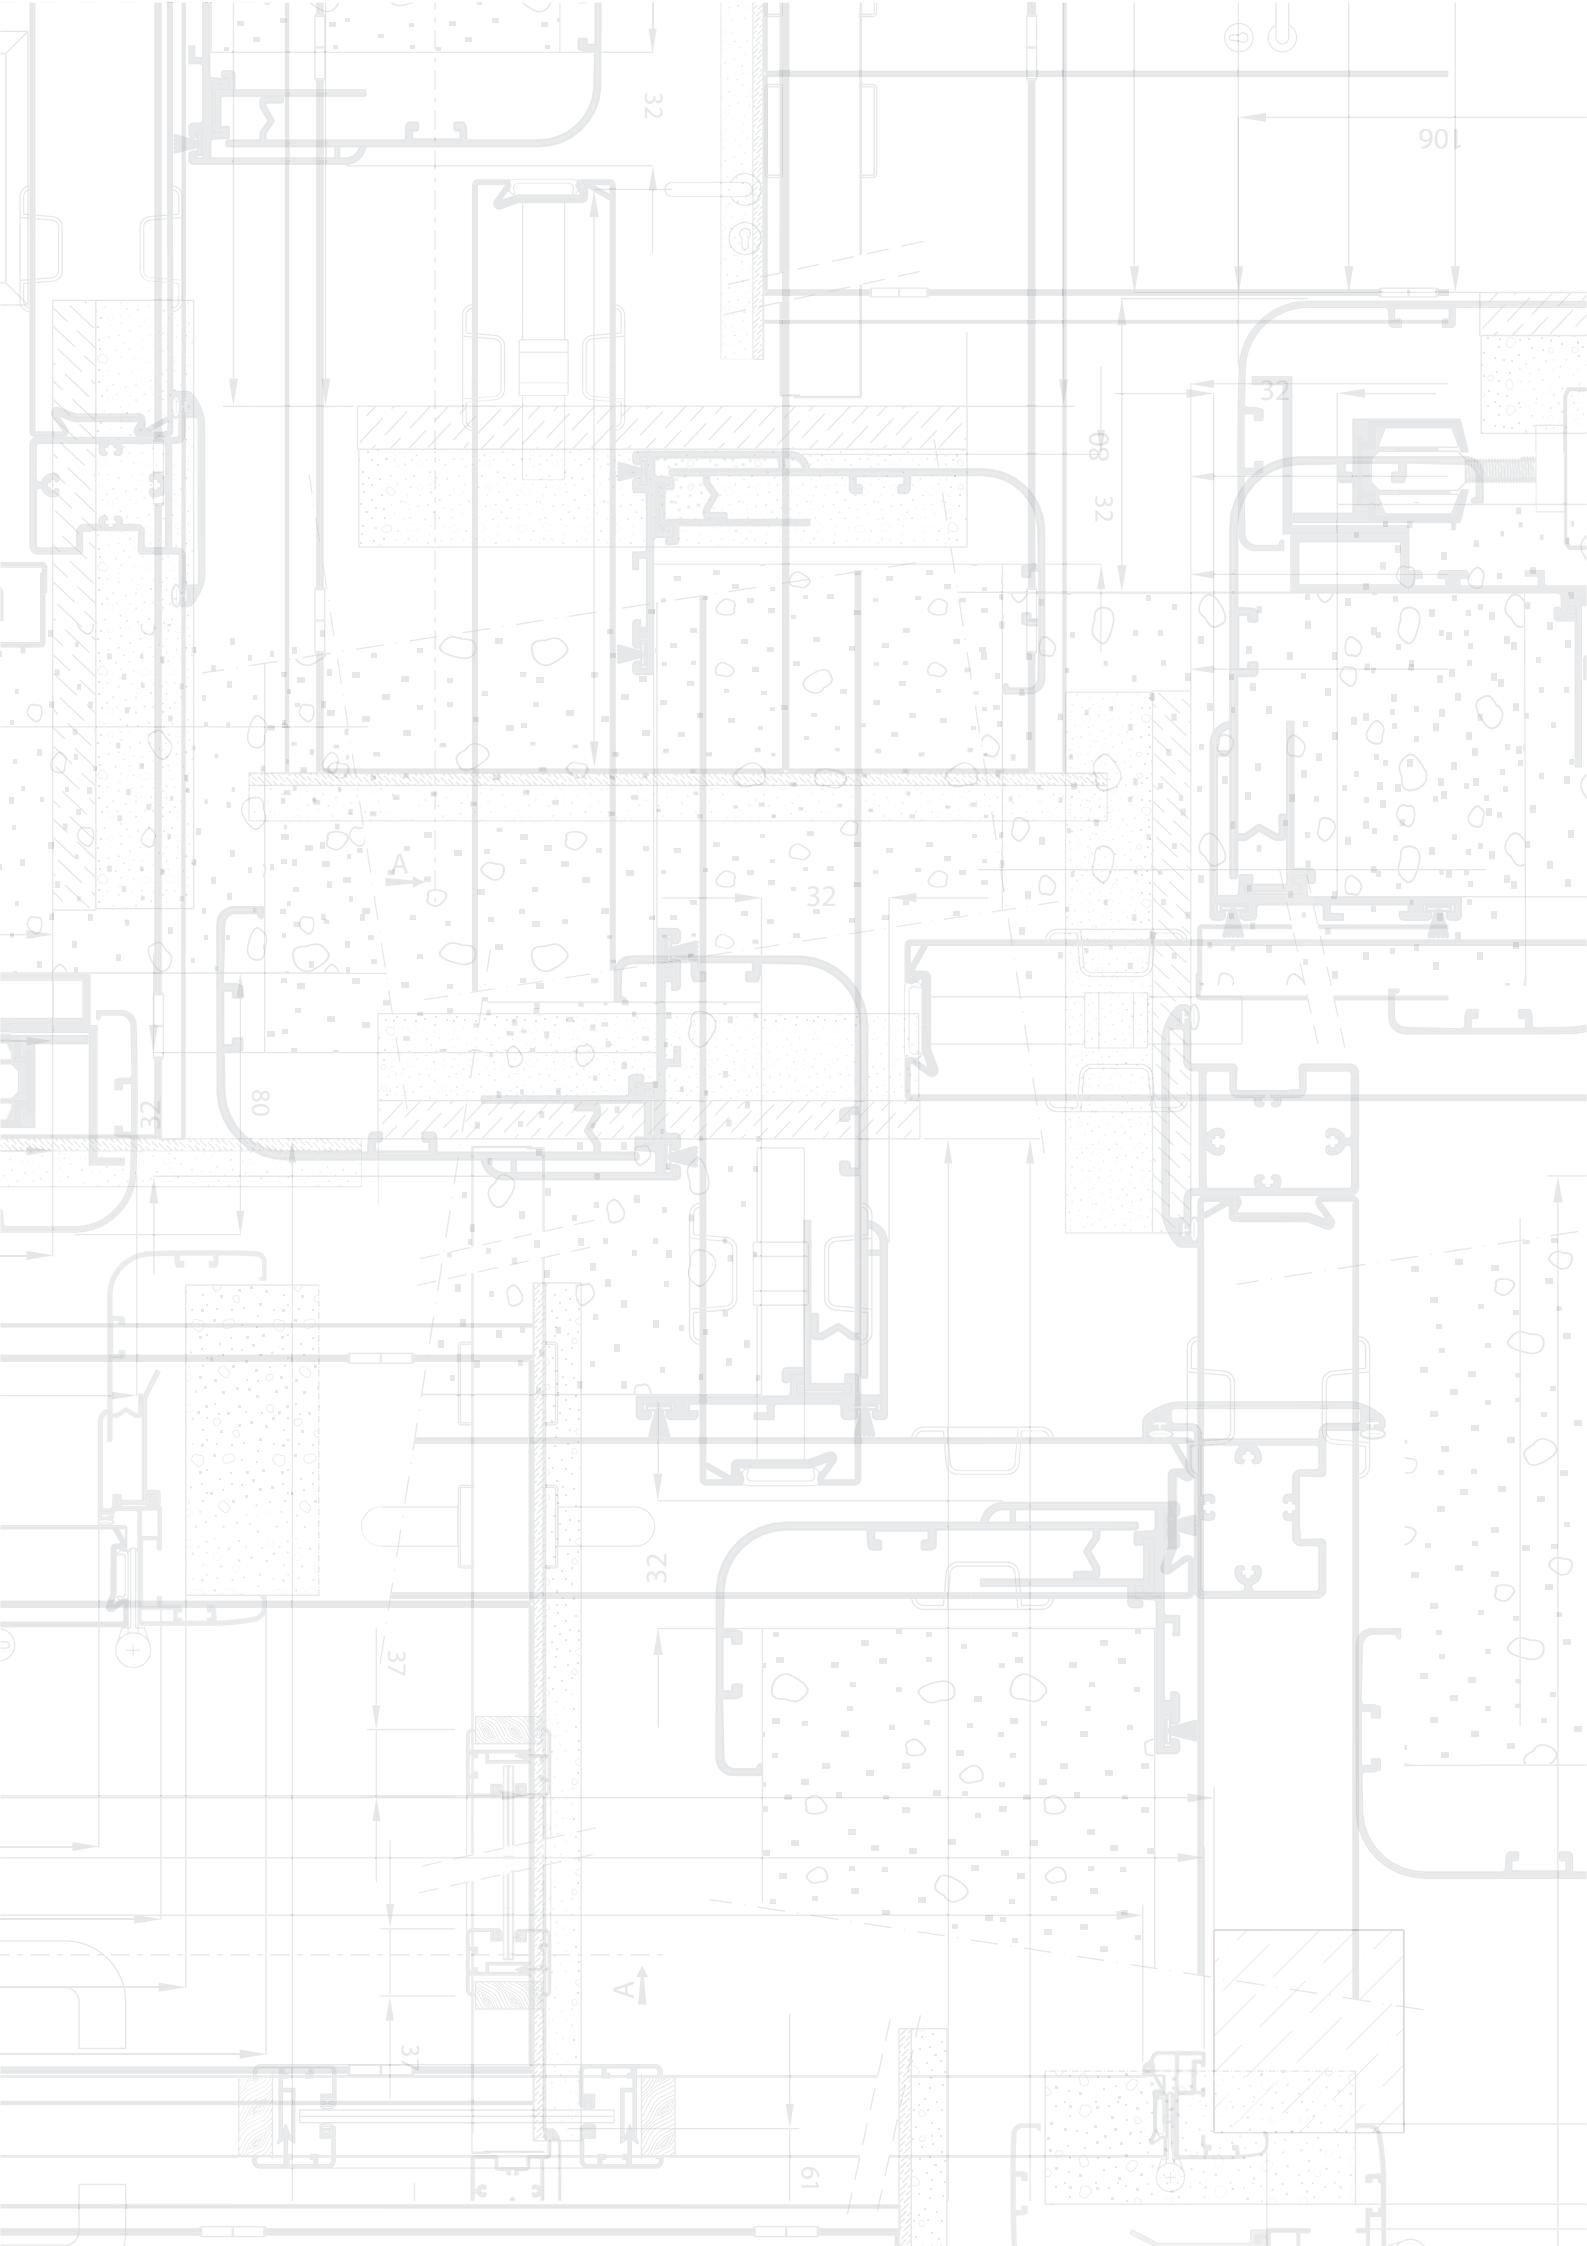

Usa Interior KORA	pag.
Anta - diverse variante	2, 3
Toc - diverse variante	4
Deschideri - diverse variante	4, 5

USA KORA BASIC

Toc pe colt	
Anta batanta	6, 7, 8, 9
Anta du-te-vino	10, 11
Toc pe colt	12
Tip fixare	12
 Toc care imbraca zidul	
Anta batanta	13, 14, 16, 17
Toc care imbraca zidul	15, 18
Tip fixare	15
Anta du-te-vino	19, 20
Anta cu glisare in perete	21, 22, 23
Anta cu glisare pe perete	24, 25, 26, 27

USA KORA FILL

Toc care imbraca zidul	pag.
Anta batanta	28, 29

USA KORA GLASS


Toc care imbraca zidul	
Anta batanta	30, 31
 Accesorii Kora	
Formular de comanda	32
	33, 34

SISTEME DE DESCHEIDERE:

Pentru tipologia de usi interioare glisante, sensul de deschidere se stabileste din partea cu ghidajul (vedere din interior).



Pentru tipologia de usi interioare batanta, sensul de deschidere se stabileste cu mana cu care se impinge anta.

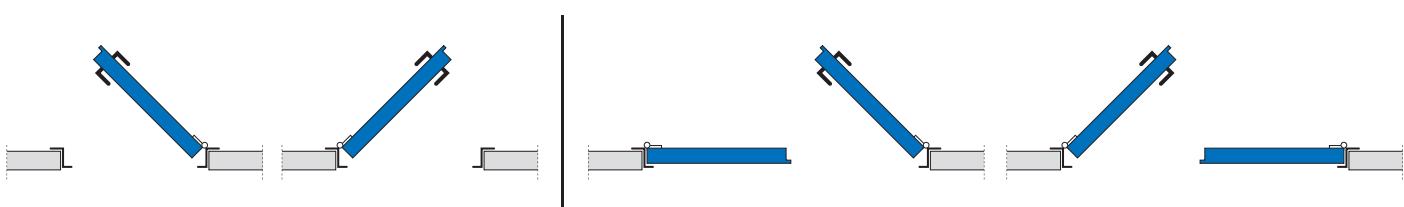

Usi interioare KORA

WWW.KUERYOSTEEL.RO

modele disponibile:

KORA BASIC
KORA LAM
KORA FILL
KORA GLASS

variante de toc:

PE COLT
CARE IMBRACA ZIDUL

variante de deschideri:

BATENTE
DU-TE-VINO
CU GLISARE PE PERETE
CU GLISARE IN PERETE



KORA BASIC
panel otel



Anta:

Constituita din 2 foi de tabla zincata grosime 6/10, vopsita RAL7035, efect coaja de portocala. Marginile antei sunt acoperite perimetral de un profil de aluminiu argintiu.


La interior anta prezinta un material din carton alveolar.

Accesorii:

Balamale argintii din aluminiu, reglabile.
Inchizatoare cu limba si zavor.
Cilindru tip Yale, cu 3 chei.
Maner negru cu rozeta.
Garnitura de bataie perimetrala, premontata.



KORA LAM
panel laminat

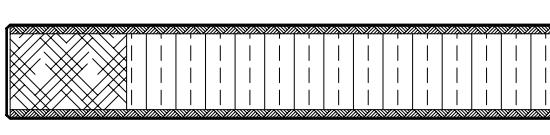

Anta:

Constituita din 2 foi de MDF cu densitate mare, acoperite cu folie laminate, grosime 3.2mm.

La interior anta prezinta un material din carton alveolar.

Marginile antei sunt acoperite perimetral de o rama din lemn masiv esenta pin.


Pe grosime, anta este acoperita de un profil PVC lipit la cald, acoperit de un profil aluminiu culoare argintiu.

Accesorii:

Balamale argintii din aluminiu, reglabile.
Inchizatoare cu limba si zavor.
Cilindru tip Yale, cu 3 chei.
Maner negru cu rozeta.
Garnitura de bataie perimetrala, premontata.



KORA FILL
panel bordat

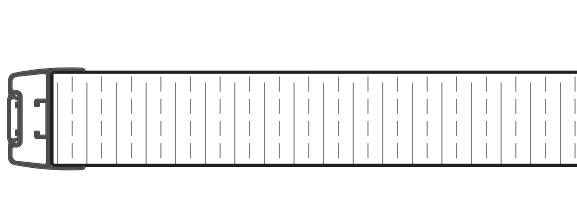

Anta:

Constituită din 2 foi de tabla zincată grosime 6/10, vopsita RAL7035, efect coaja de portocală, bordată perimetral de un profil aluminiu 30mm. La interior anta prezintă un material din carton alveolar.

Kora Fill este creata special pentru mediile sanitare, adaptata pentru a satisface cererile de siguranta, avand o rezistenta mare la agentii chimici din componenta detergentilor.

Accesorii:


Balamale argintii din aluminiu, reglabile.

Inchizatoare cu limba și zavor.


Cilindru tip Yale, cu 3 chei.

Maner negru cu rozeta.

Garnitura de bataie perimetrala, premontata.



KORA GLASS
panel de sticla

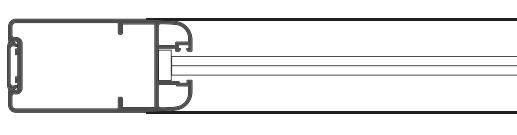

Anta:

Partea portantă este constituită dintr-un profil tubular perimetral cu margini rotunjite (dim. exterioare 40x157), realizată fără baghetă la vedere.

Sticla securizată 3/3 sau 4/4(0.38).

Potibilitatea aplicării altor tipuri de inchizitori sau aplicării de manere antipanică.

Potibilitatea realizării ușilor în 1 sau 2 ante.

Compatibile cu tipurile de deschidere du-te-vino, glisante pe perete sau glisante în perete.

Potibilitate de combinare cu antă fără sticla (ex. antă principală fără sticla, antă secundară cu sticla).

Ușile Kora Glass se confectionează fără traversă centrală sau inferioară.

Potibilitate de vopsire conform paletarului RAL, la cererea clientului.

Accesorii:

Balamale argintii din aluminiu, reglabile.

Inchizatoare cu limba și zavor.

Cilindru tip Yale, cu 3 chei.

Maner negru cu rozeta.


Garnitura de bataie perimetrală, premontată.

Variante de toc

WWW.KUERYOSTEEL.RO

TOC PE COLT:

Toc argintiu din aluminiu anodizat, confectionat la 45°, adaptat ptr. fixarea cu dibluri sau suruburi autofiletante.

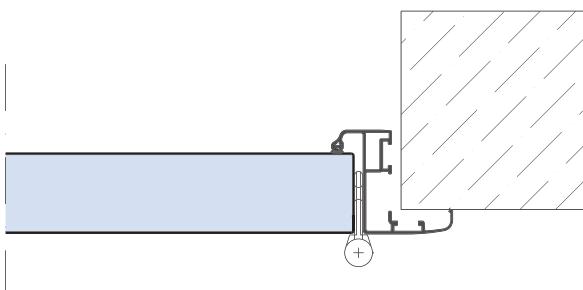


TOC CARE IMBRACA ZIDUL:

Sistemul de toc care imbraca zidul este compus din:

Toc argintiu, aluminiu anodizat cu margini rotunjite, confectionat la 45°, adaptat ptr fixarea cu dibluri sau suruburi autofiletante. Profil care imbraca zidul argintiu, din aluminiu anodizat, cu margini rotunjite, confectionat la 45°. Tocul este adaptat ptr ziduri cu grosime ce variaza intre 100 si 159 mm.

La cerere se poate furniza si profil P – prelungitor max 60 mm ptr profilul de acoperire zid.


Ptr detalii consultati schema tehnica pg. 18.

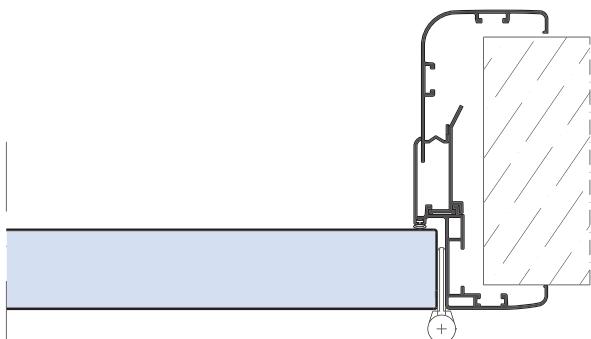


Variante de deschideri:

BATANTE:

Balamale argintii din aluminiu anodizat, reglabile. La cerere exista varianta de usa cu anta inalata de la sol.

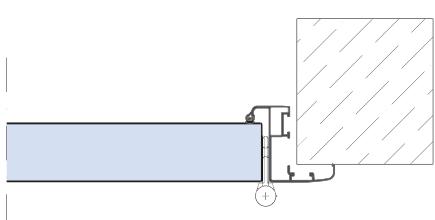


TOC PE COLT

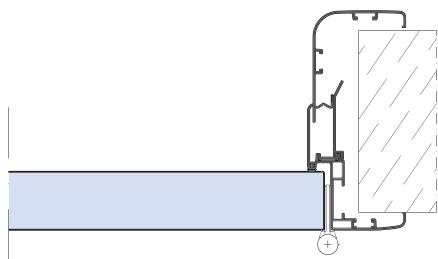


TOC CARE IMBRACA ZIDUL

DU-TE-VINO:

Balamale Bommer din otel, vopsite negre, cu functionalitate impingere-tragere, care garanteaza o aliniere perfecta a antei in pozitia statica. Anta este fara maner, inchizatoare sau cilindru. La cerere se poate realiza usa du-te-vino cu anta inalata de la podea.

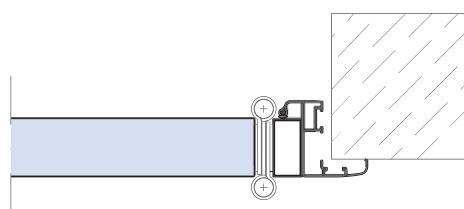

TOC PE COLT


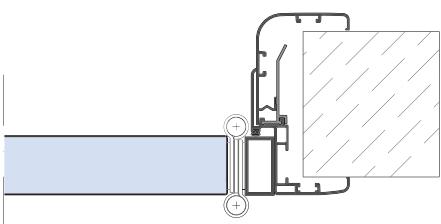


TOC CARE IMBRACA ZIDUL

Variante de deschideri

USI CU GLISARE PE ZID:

Profil orizontal superior din aluminiu extrudat, ptr ghidarea caruciorului portant, ascuns vederii. Carucior portant sarcina maxima 80kg, cu 4 roti care asigura o rezistenta sporita. Tocul de bataie este alcautuit dintr-un profil de aluminiu ce are incorporat profil perie ptr de protectie. Inchizatoare si contrainchizatoare ptr usile in 2 ante. Maner incastrabil pe ambele parti. Nu se poate confectiona in varianta cu anta inaltata de la podea.

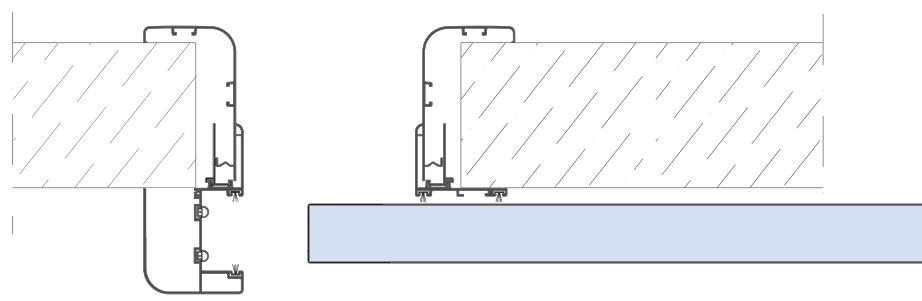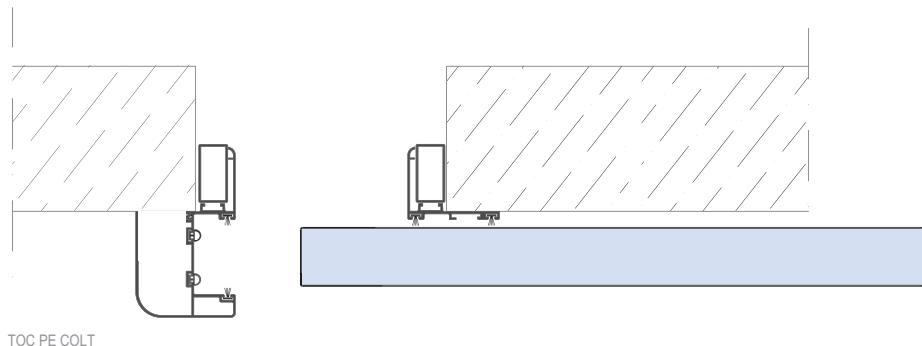

USI CU GLISARE IN ZID:

Caseta alcautuita din tabla zincata, ranforsata cu sifci orizontale (nr. bucati variabile in functie de latimea usii) pentru a-i conferi o rigiditate maxima, evitand astfel deformarea peretelui in zona de glisare a usilor. Profil orizontal superior din aluminiu extrudat, ptr ghidarea caruciorului portent.

Carucior portant sarcina maxima 80kg, cu 4 roti care asigura o rezistenta sporita.


Profil de acoperire zid din aluminiu anodizat cu muchii rotunjite, telescopic pentru ziduri cu grosimi cuprinse intre 100si 145 mm.

Profil perie.

Inchizatoare si contrainchizatoare ptr usile in 2 ante.

Maner incastrabil pe ambele parti.

Nu se poate confectiona in varianta cu anta inaltata de la podea.





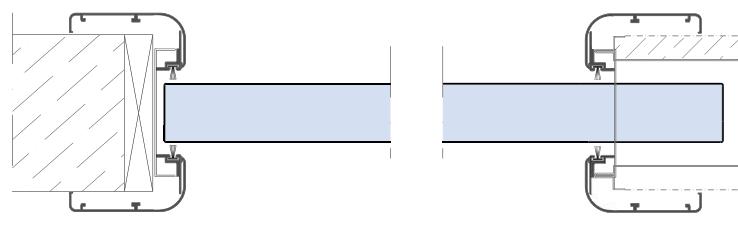


TOC CARE IMBRACA ZIDUL

KORA BASIC Toc pe colt / Anta batanta

Usi cu o anta







WWW.KUERYOSTEEL.RO

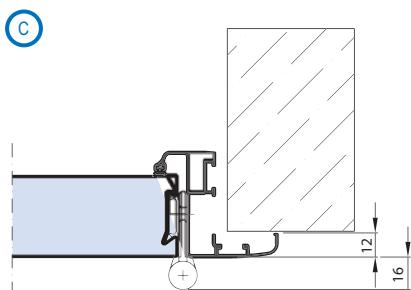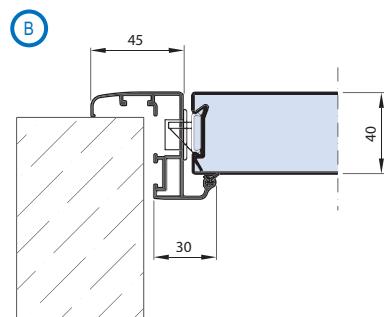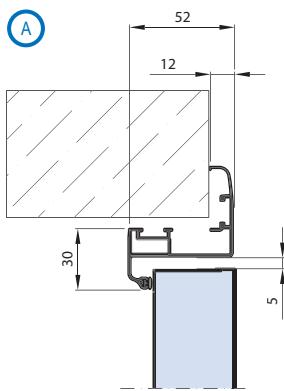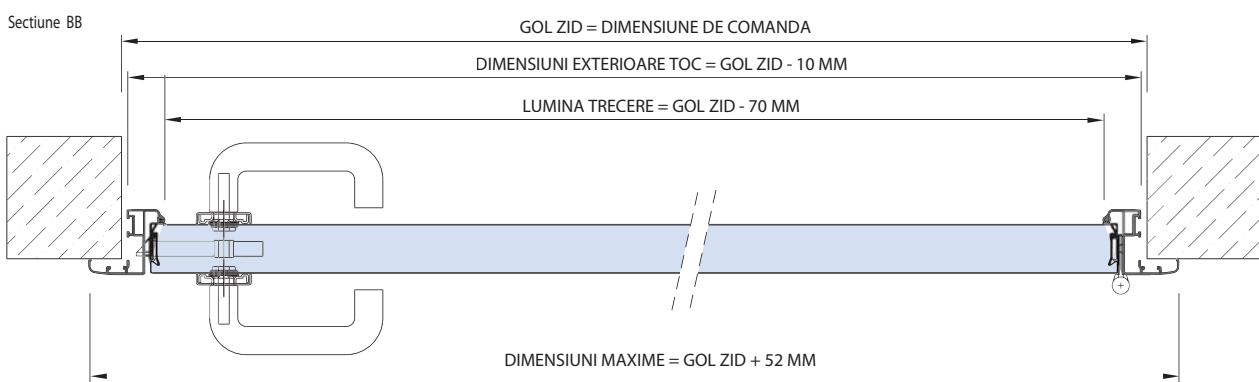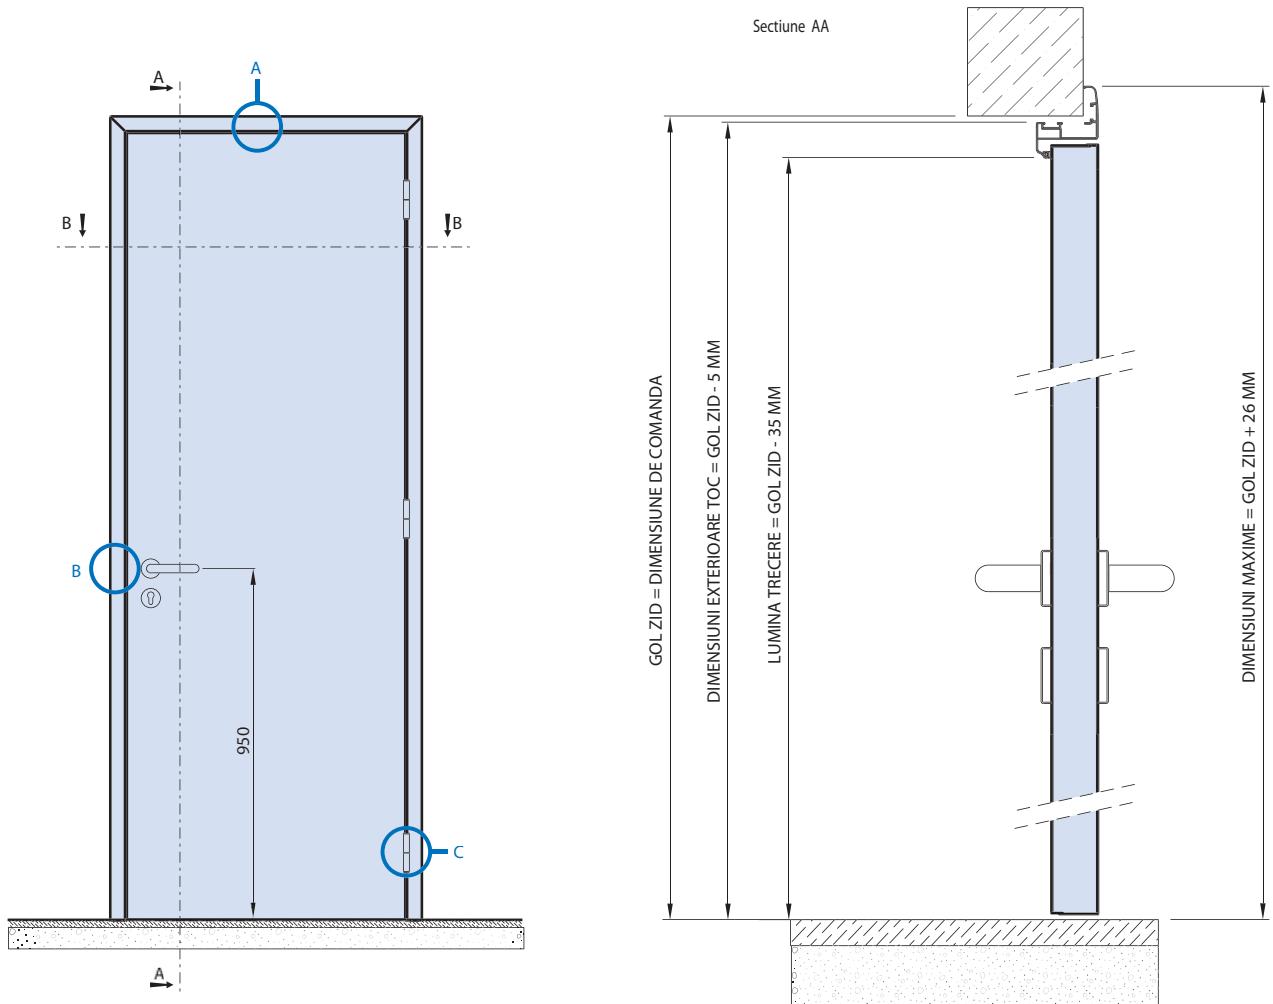

pentru dimensiunile standard, consultați tabelul.

KORA BASIC Toc pe colt / Anta batanta

Usi cu doua ante

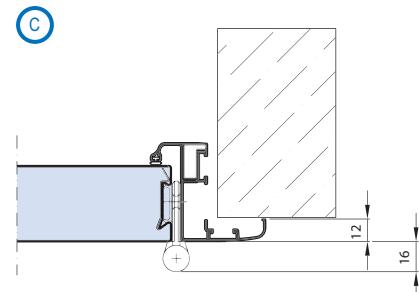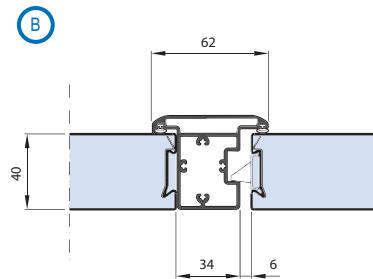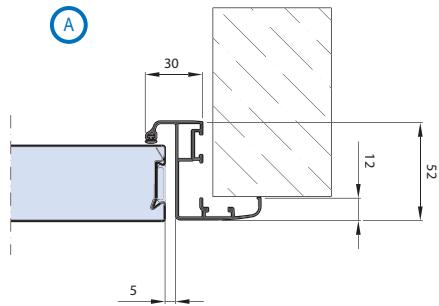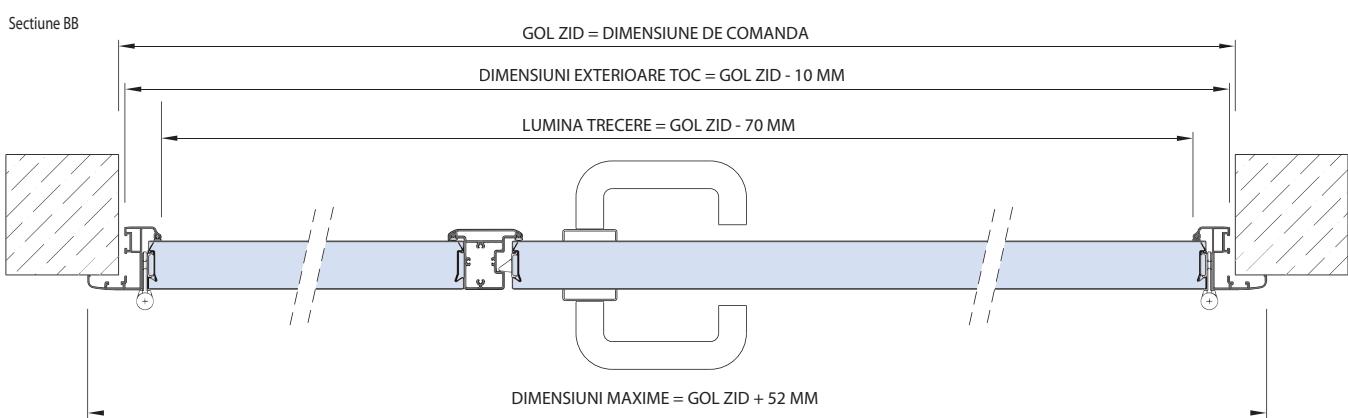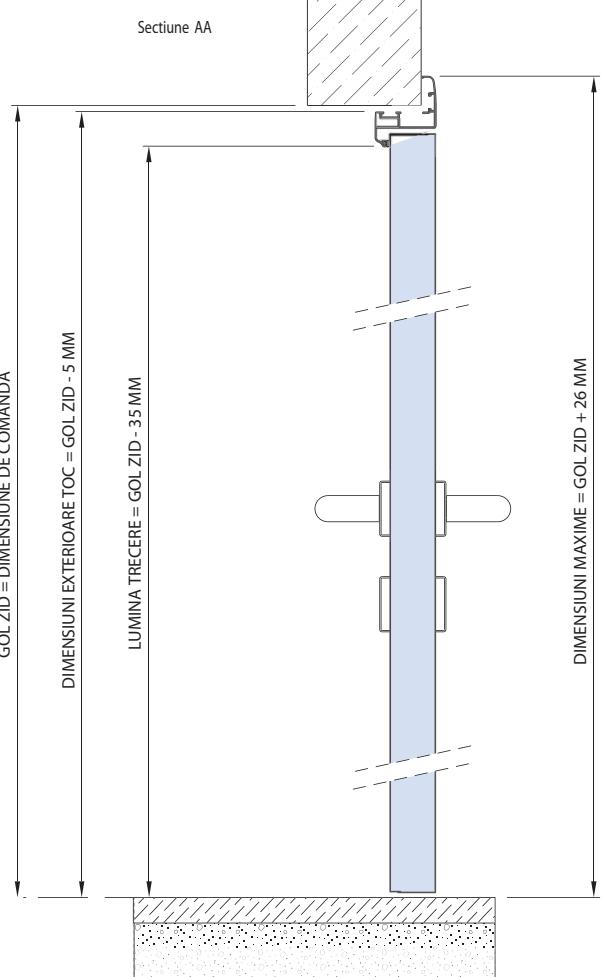
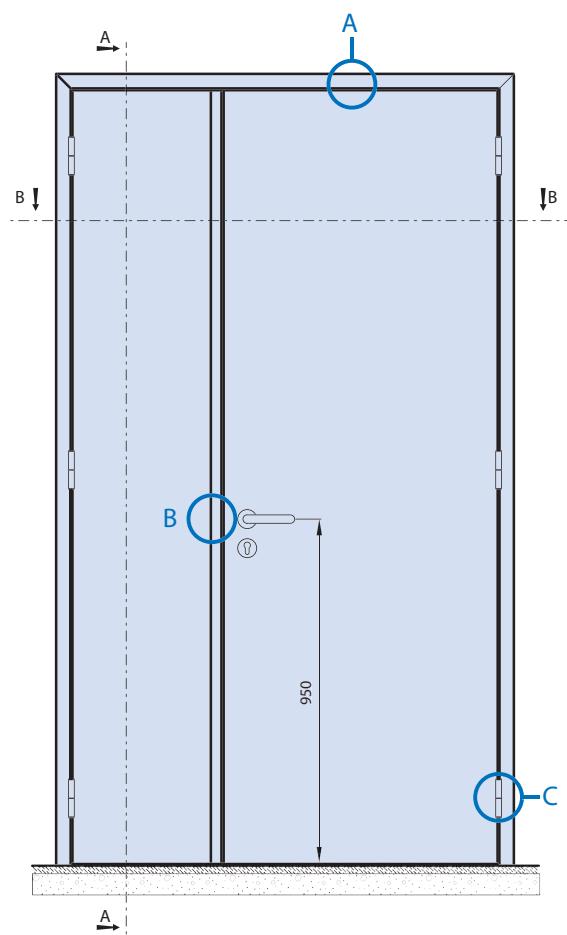








pentru dimensiunile standard, consultați tabelul.

KORA BASIC Toc pe colt / Anta batanta

Usi cu o anta cu supraluminator si geam

WWW.KUERYOSTEEL.RO



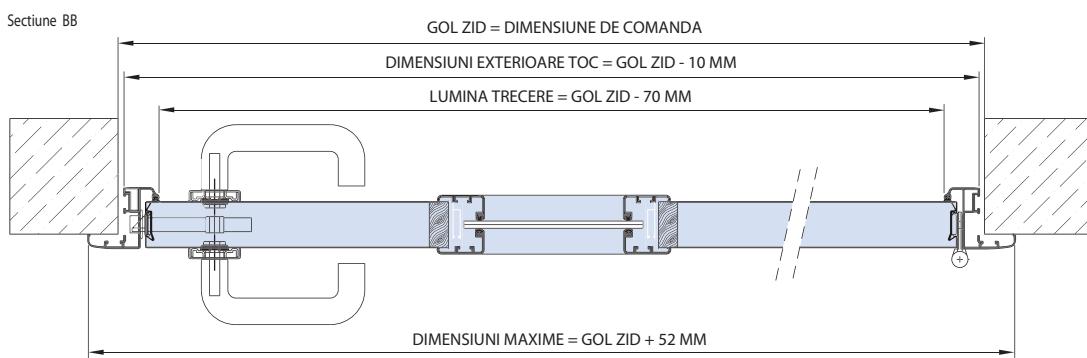
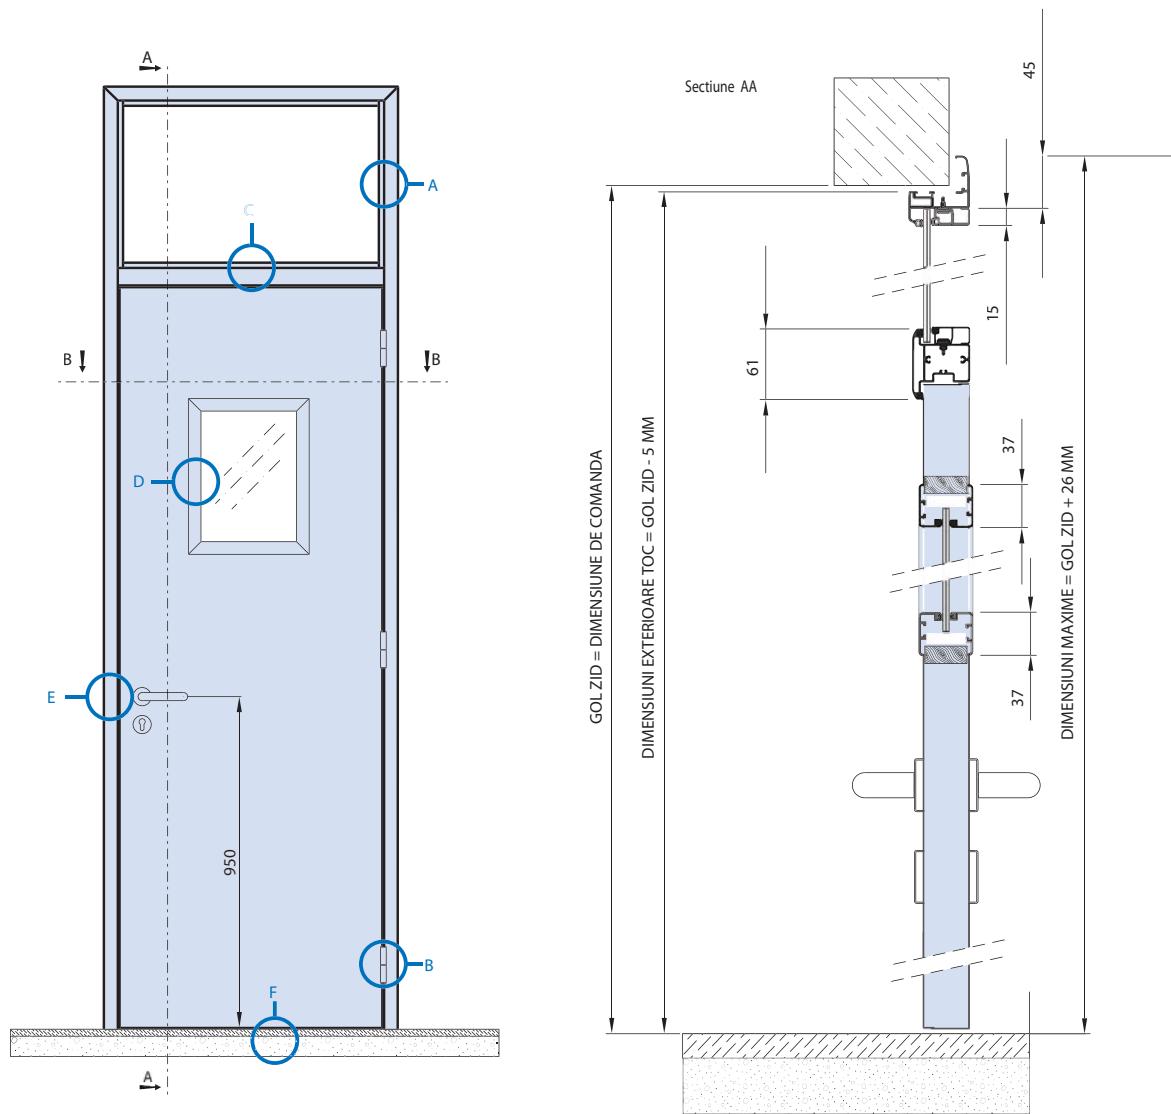


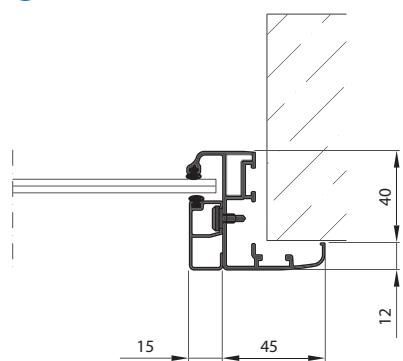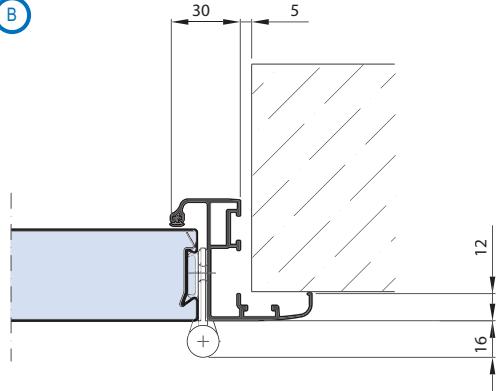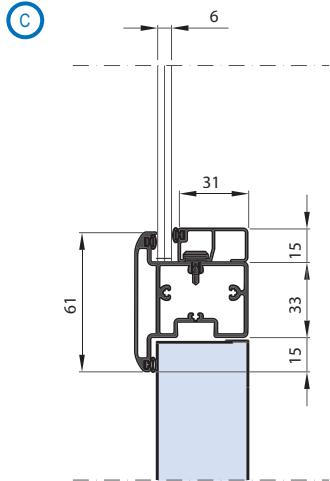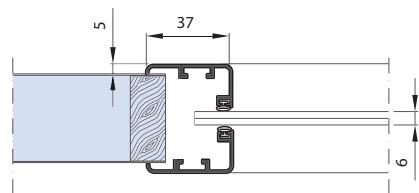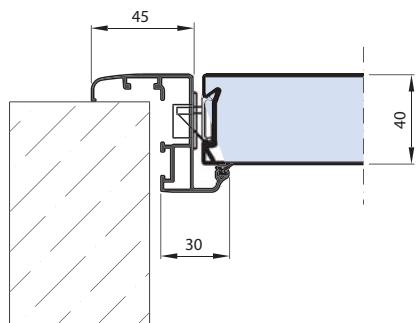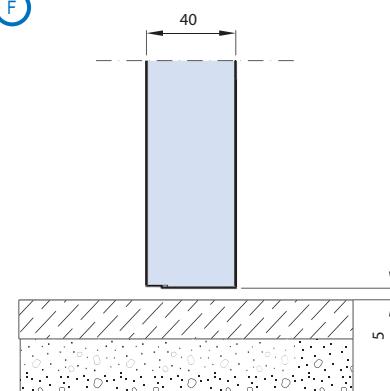A**B****C****D****E****F**

KORA BASIC Toc pe colt / Anta du-te-vino




Usi cu o anta

WWW.KUERYOSTEEL.RO

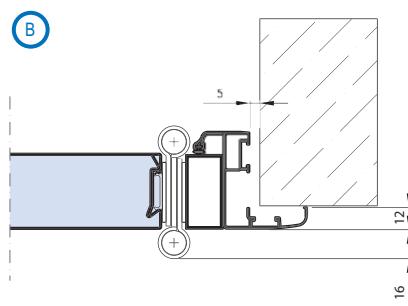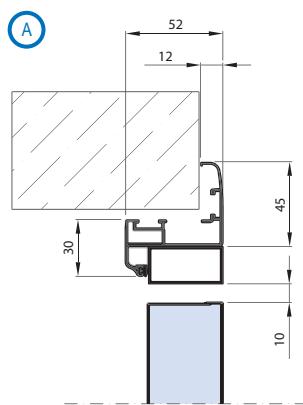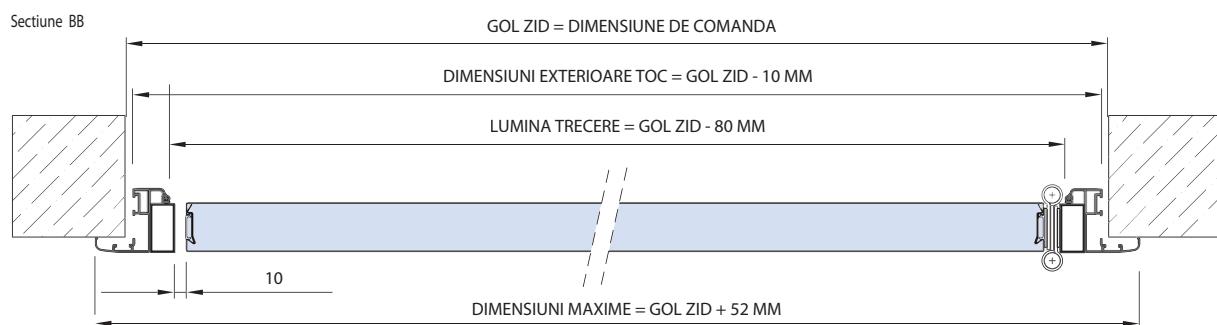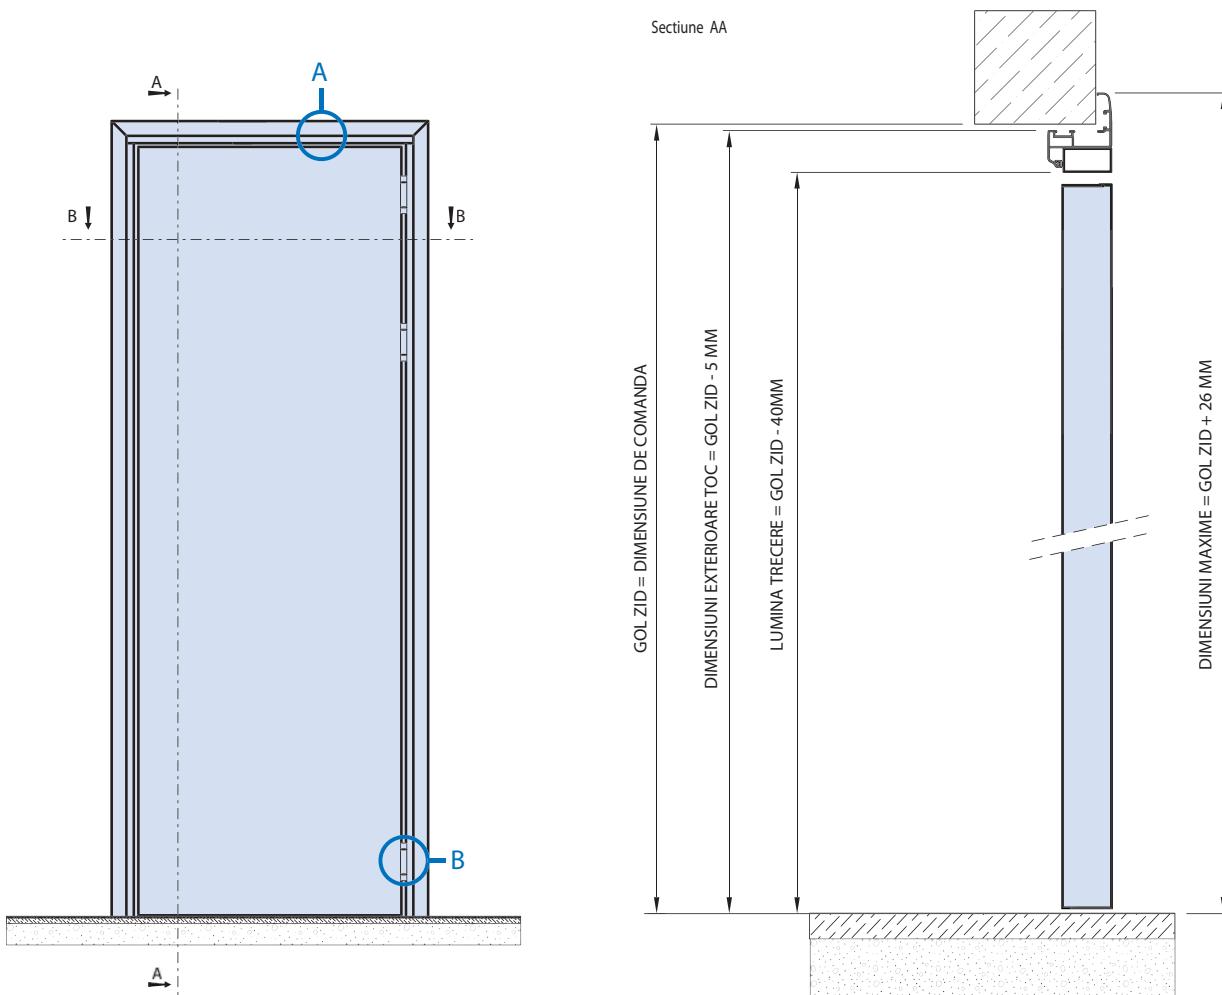

KORA BASIC Toc pe colt / Anta du-te-vino

Usi cu doua ante

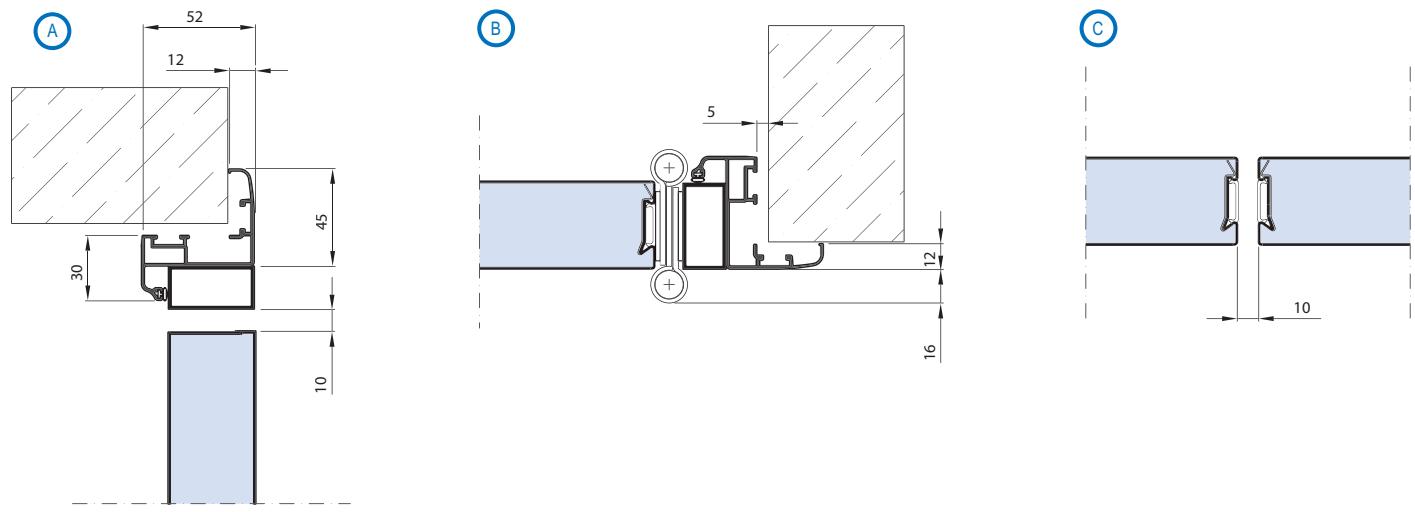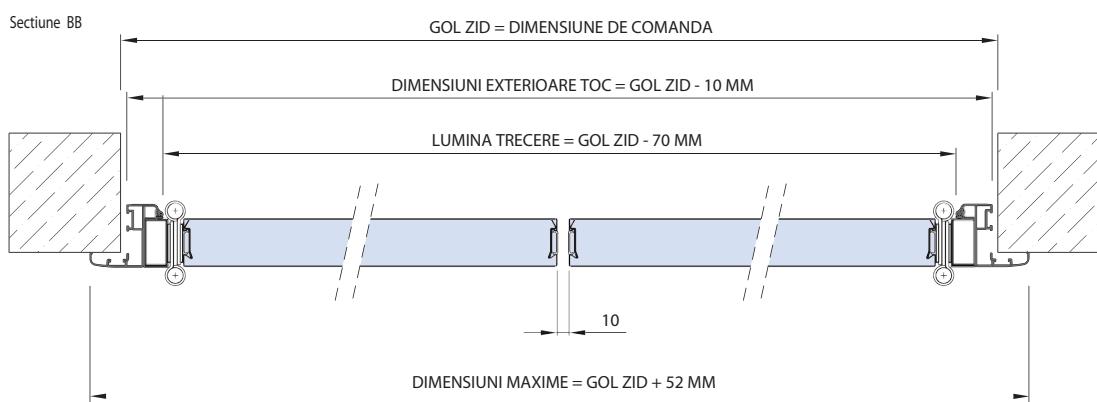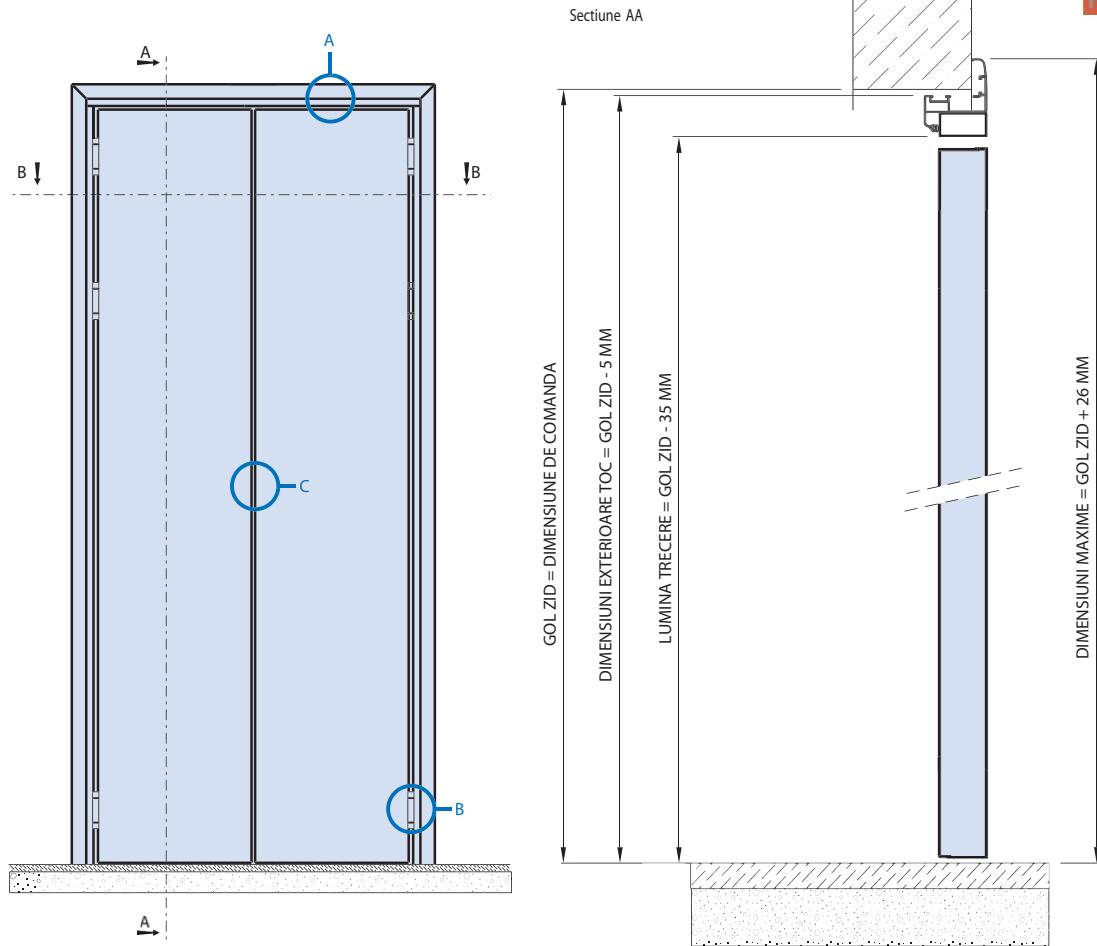

KORA BASIC Toc pe colt / Anta batanta

Tabel cu dimensiuni standard

WWW.KUERYOSTEEL.RO

Dimensiunile standard pentru usile KORA BASIC cu toc pe colt si anta batanta sunt:

USA CU O ANTA


DIM. GOL ZID DIM. LA COMANDA (LMxHM)	DIM. EXTERIOARA (LT x HT)	LUMINA TRECERE (LP x HP)
800 x 2150	790 x 2145	730 x 2115
900 x 2150	890 x 2145	830 x 2115
1000 x 2150	990 x 2145	930 x 2115

USA CU DOUA ANTE


DIM. GOL ZID DIM. LA COMANDA (LMxHM)	DIM. EXTERIOARA (LT x HT)	LUMINA TRECERE (LP x HP)
1300 x 2150 (900+400)	1290 x 2145	1240 x 2115
1500 x 2150 (1000+500)	1490 x 2145	1440 x 2115
1700 x 2150 (1000+700)	1690 x 2145	1640 x 2115
1900 x 2150 (1000+900)	1890 x 2145	1840 x 2115

Tipuri de ancorare

Fixare precadru

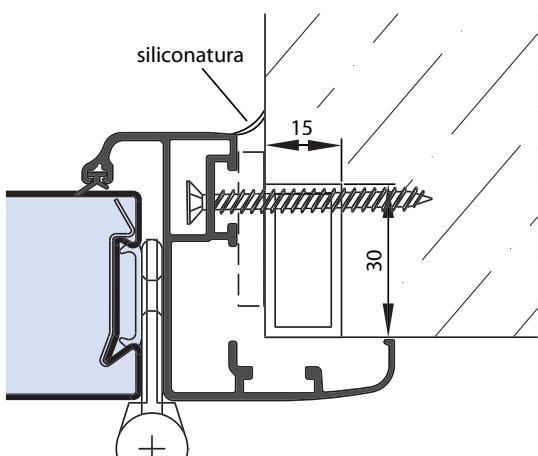


Fixare pe zid compact



KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta batanta

Usi cu o anta






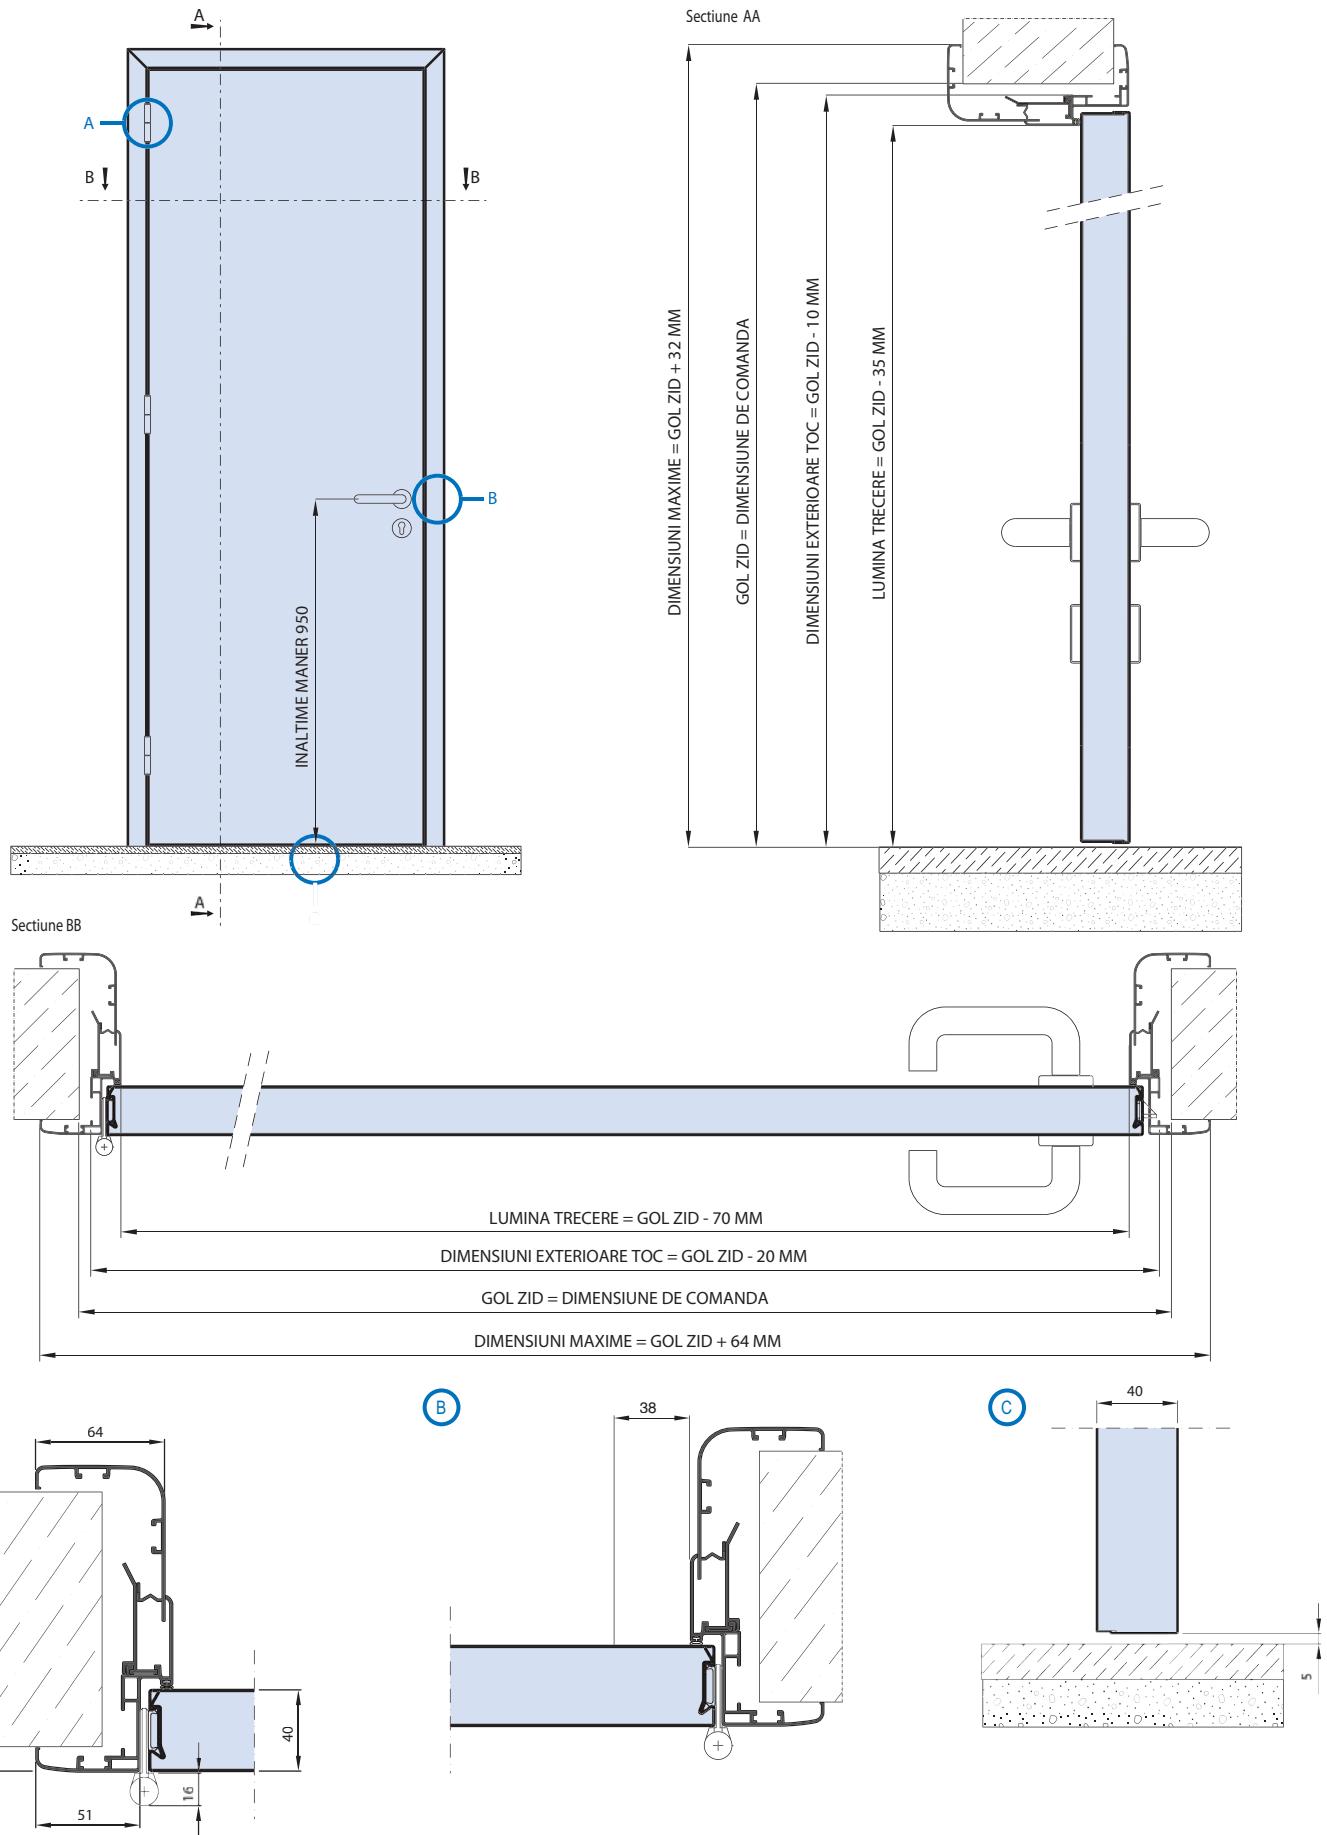


pentru dimensiunile standard, consultați tabelul.

KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta batanta

Usa cu doua ante

WWW.KUERYOSTEEL.RO

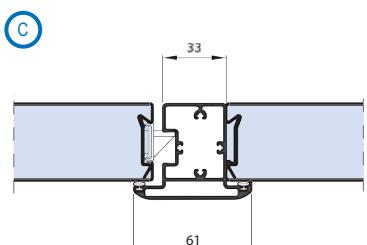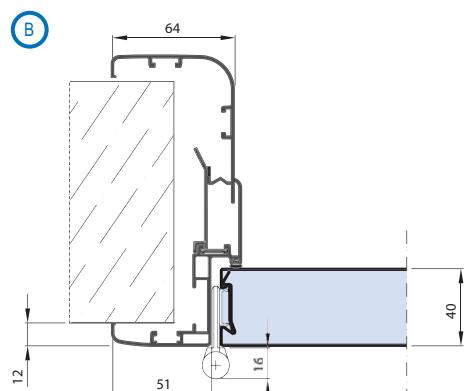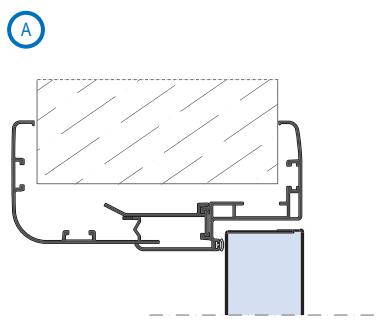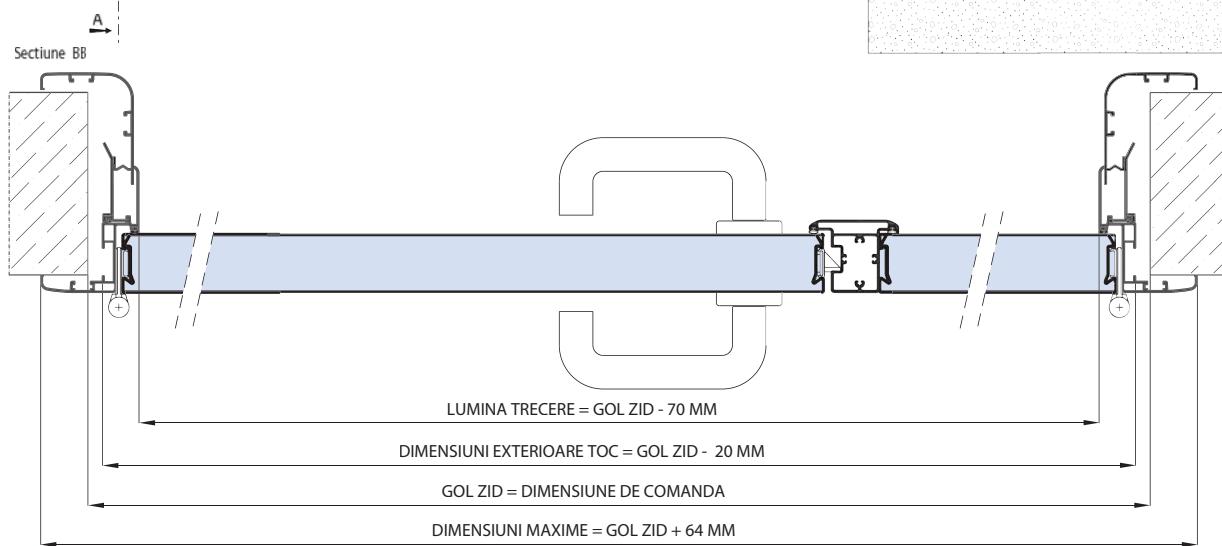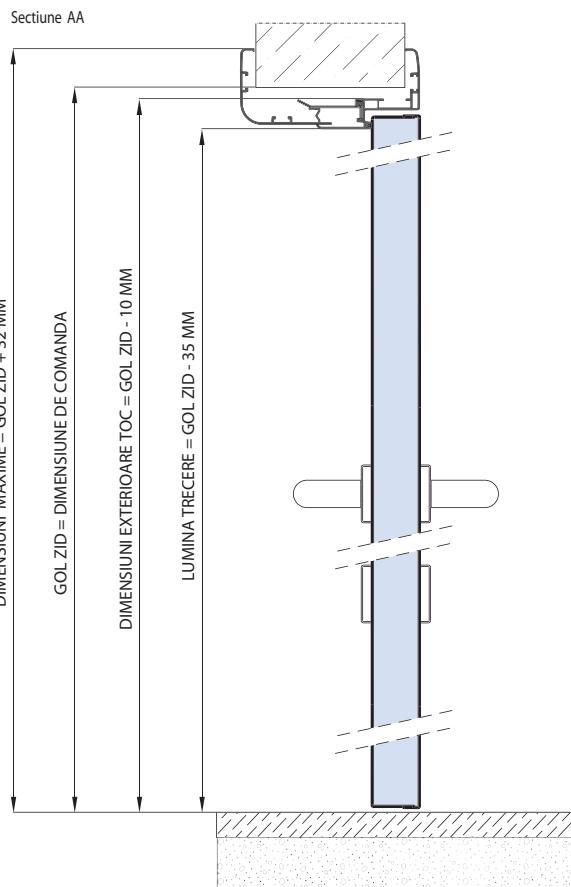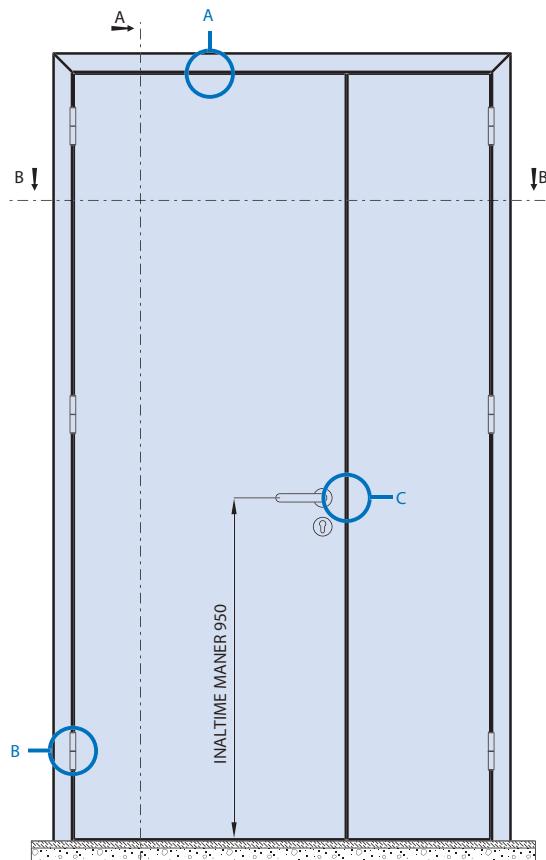

pentru dimensiunile standard, consultați tabelul.

KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta batanta

Tabel cu dimensiuni standard



Dimensiunile standard pentru usile KORA BASIC cu toc pe colt si anta batanta sunt:

USA CU O ANTA


DIM. GOL ZID DIM. LA COMANDA (LMxHM)	DIM. EXTERIOARA (LT x HT)	LUMINA TRECERE (LP x HP)
800 x 2150	780 x 2140	730 x 2115
900 x 2150	880 x 2140	830 x 2115
1000 x 2150	980 x 2140	930 x 2115

USA CU DOUA ANTE


DIM. GOL ZID DIM. LA COMANDA (LMxHM)	DIM. EXTERIOARA (LT x HT)	LUMINA TRECERE (LP x HP)
1300 x 2150 (900+400)	1280 x 2140	1230 x 2115
1500 x 2150 (1000+500)	1480 x 2140	1430 x 2115
1700 x 2150 (1000+700)	1680 x 2140	1630 x 2115
1900 x 2150 (1000+900)	1880 x 2140	1830 x 2115

Tipuri de ancorare


Fixare pe perete de gipscarton

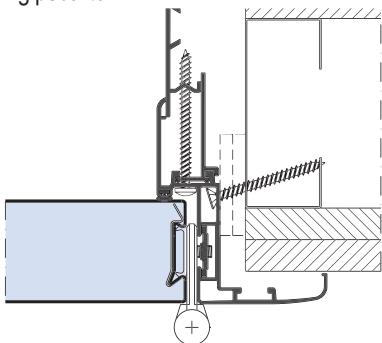

Fixare pe precadru de lemn

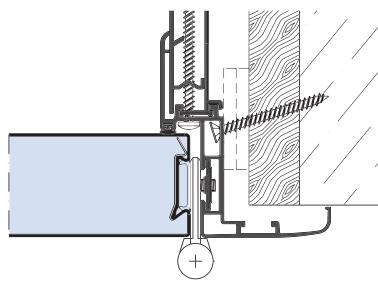



Fixare pe zid compact

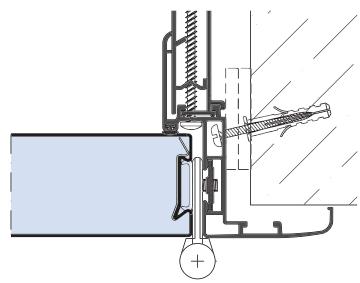


KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta batanta



Usi cu doua ante cu supralumina si geam

WWW.KUERYOSTEEL.RO

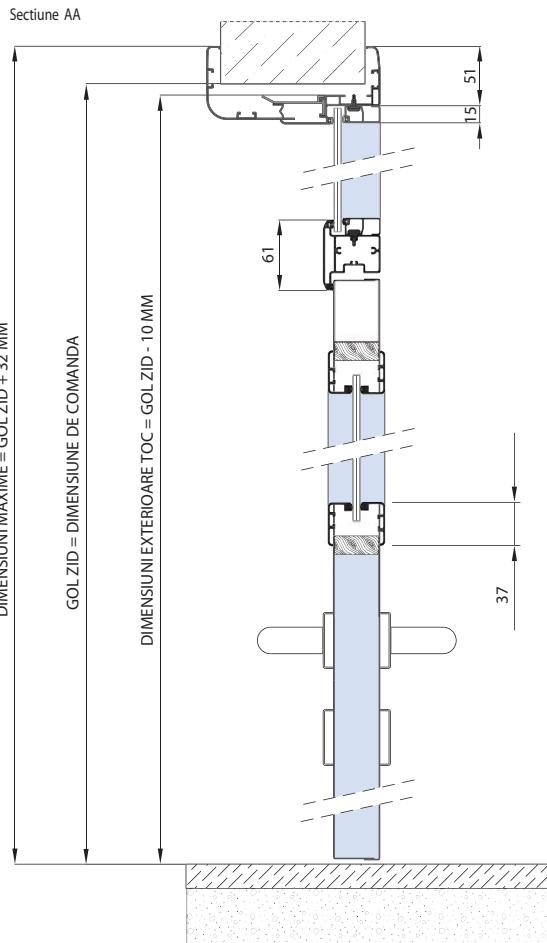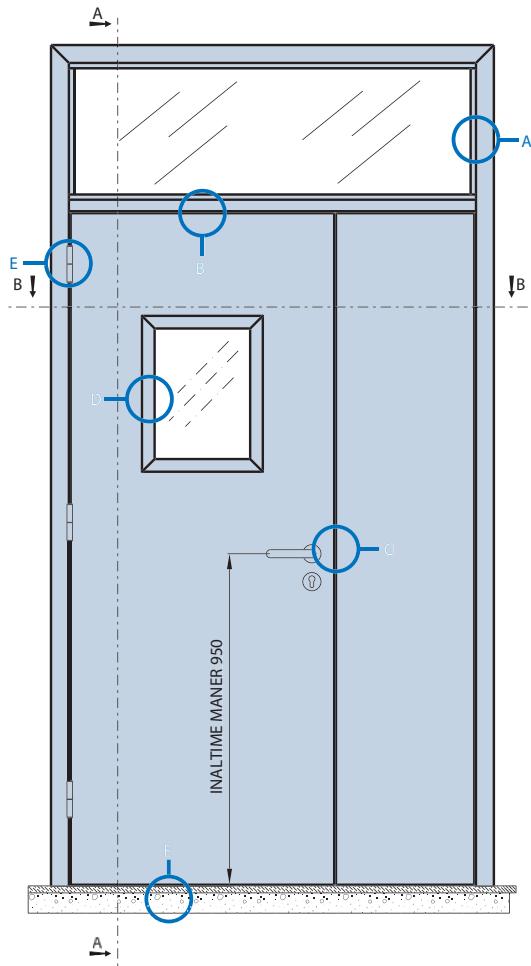

Sectiune BB

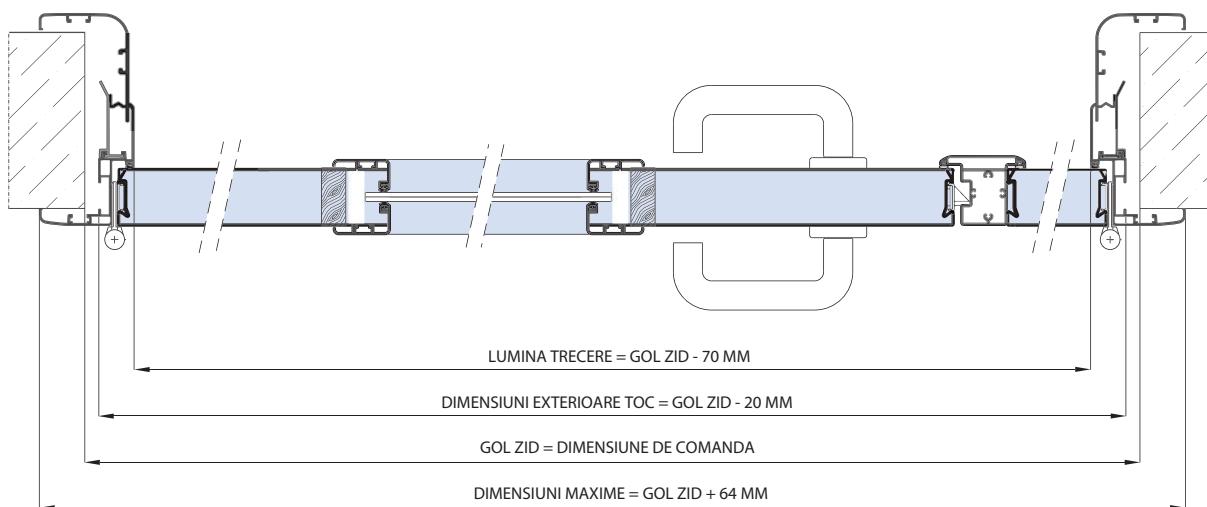

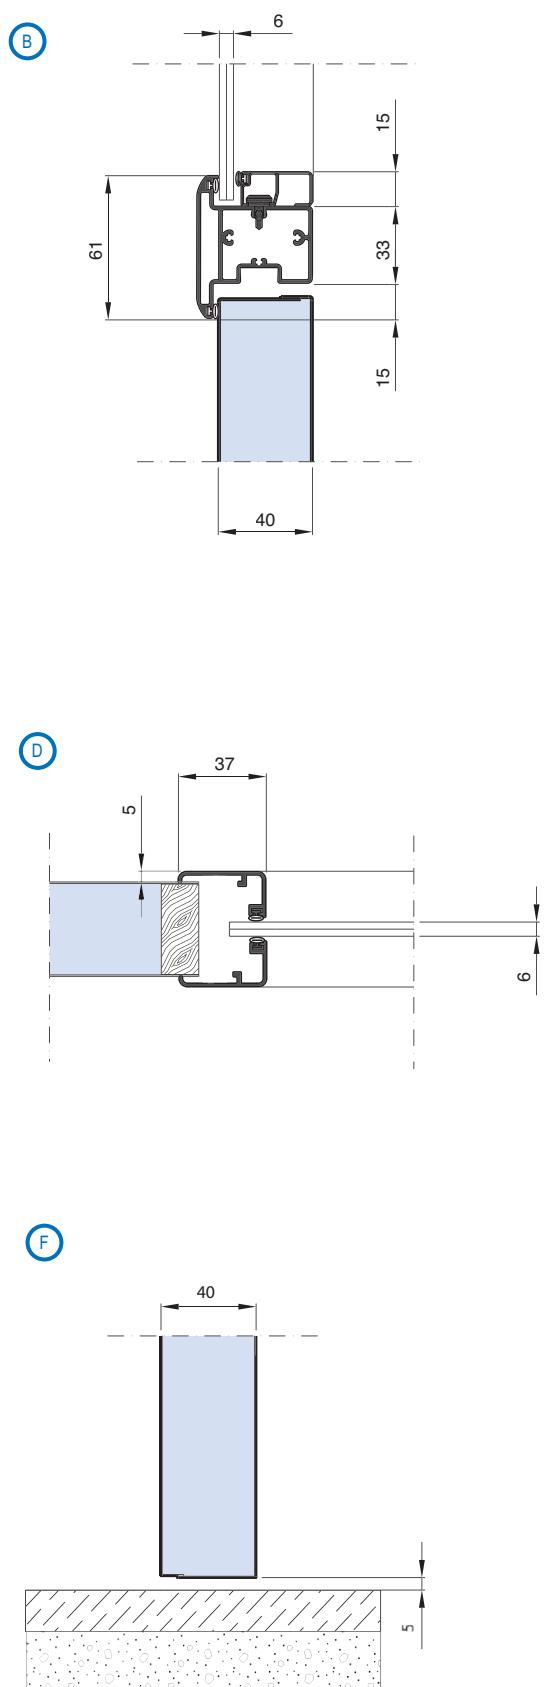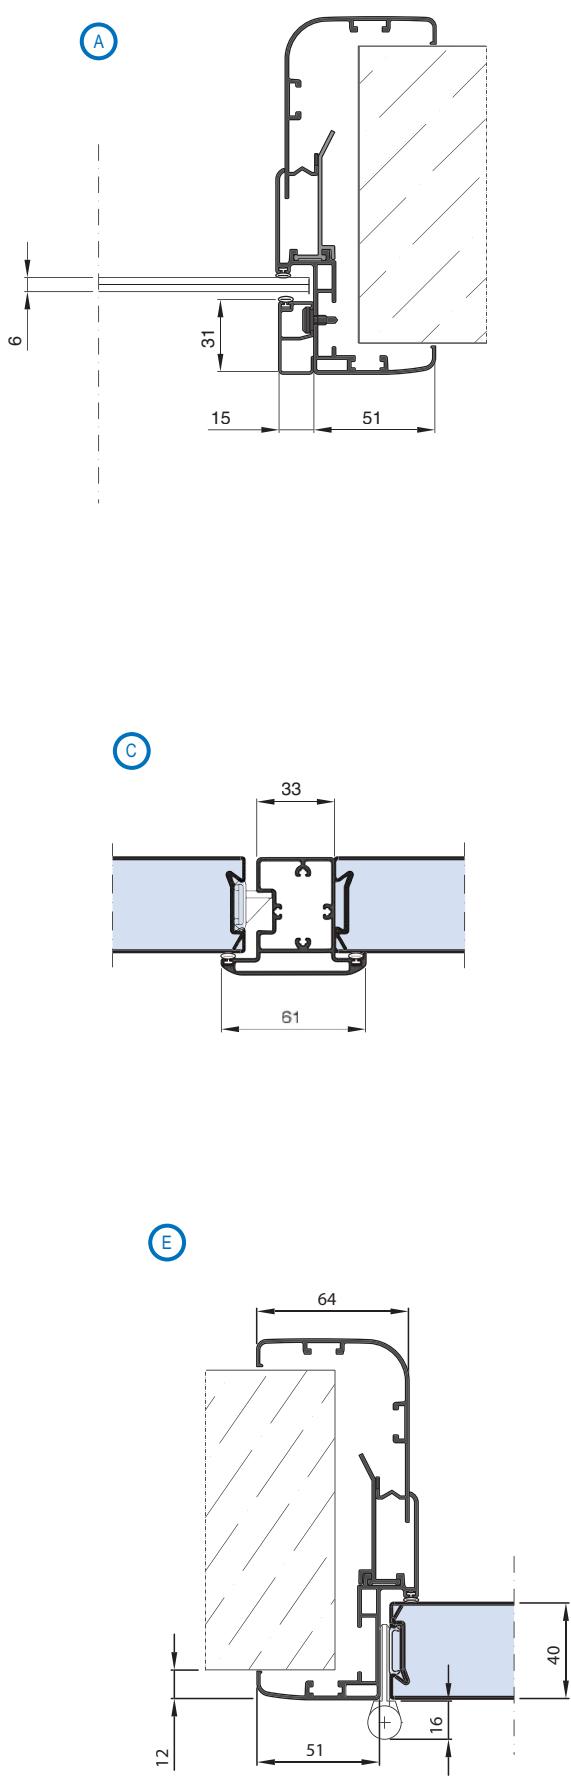


Sistemul de toc care imbraca zidul pentru usile Kora batante

WWW.KUERYOSTEEL.RO


Compus din toc + profil imbracare zid A + B + eventual profil P - prelungitor

Sistem tip A
Grosime zid min. 100 - max 129




Detaliu
Profil A

Sistem tip A+2P
Grosime zid min. 220 - max 249

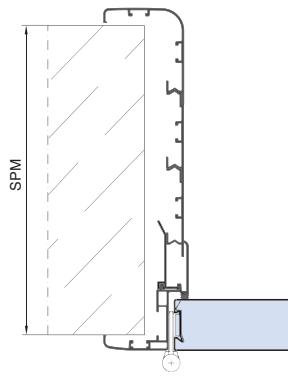


Detaliu
Profil A + 2P

Sistema tipo B
Grosime zid min. 130 - max 159




Detaliu
Profil B

Sistem tip B+2P
Grosime zid min. 250 - max 279

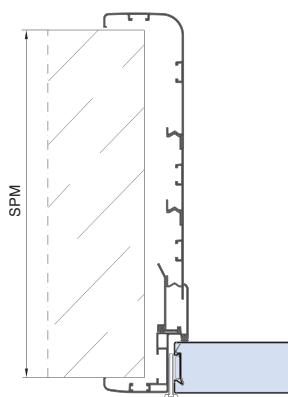


Detaliu
Profil B + 2P

Sistem tip A+P
Grosime zid min. 160 - max 189




Detaliu
Profil A + 1P

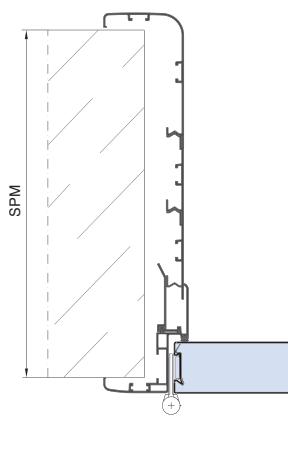

Detaliu
Profil B + 1P

Sistem tip B+P
Grosime zid min. 190 - max 219

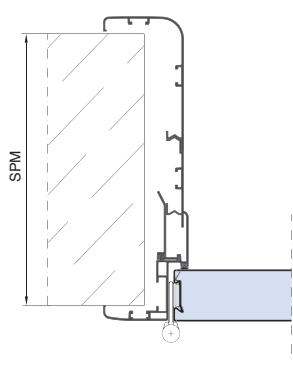


Detaliu
Profil B + 1P

GROSIME ZID	TIP	DESCRIRE
de la 100 la 129 mm	A	profil acoperire A
de la 130 la 159 mm	B	profil acoperire B
de la 160 la 189 mm	A + P	profil acoperire A + 1P (prelungire)
de la 190 la 219 mm	B + P	profil acoperire B + 1P (prelungire)
de la 220 la 249 mm	A + 2P	profil acoperire A + 2P (prelungire)
de la 250 la 279 mm	B + 2P	profil acoperire B + 2P (prelungire)


Profil prelungitor P - 60 mm
Grosime zid de precizat in comanda.

Solutii speciale in cazul peretilor cu grosime 60 mm



KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta du-te-vino






Usa cu o anta

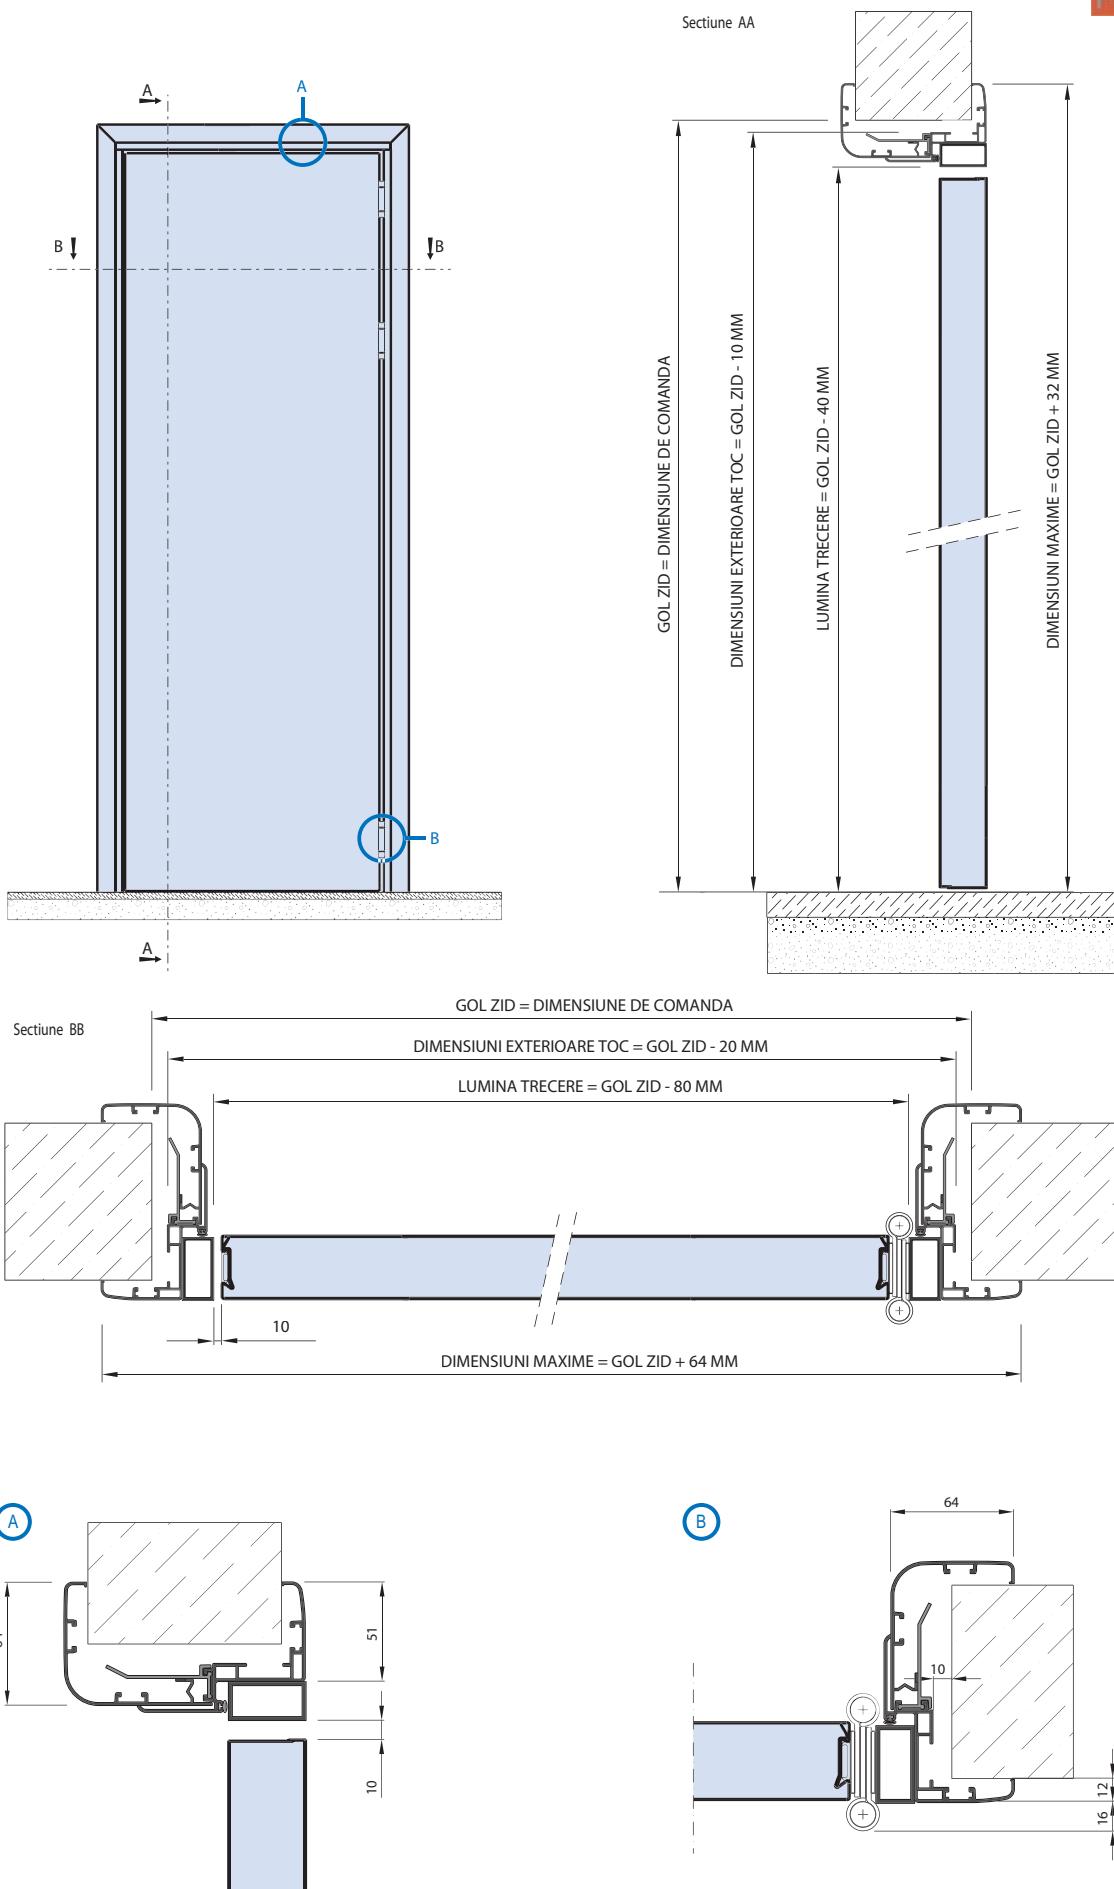

KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta du-te-vino




Usi cu doua ante

WWW.KUERYOSTEEL.RO

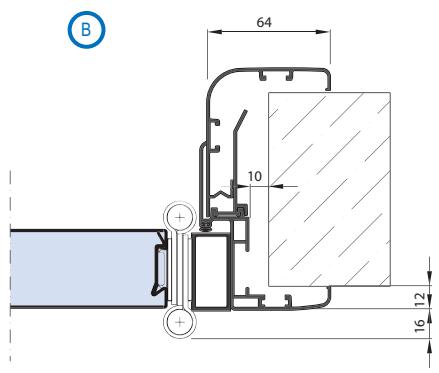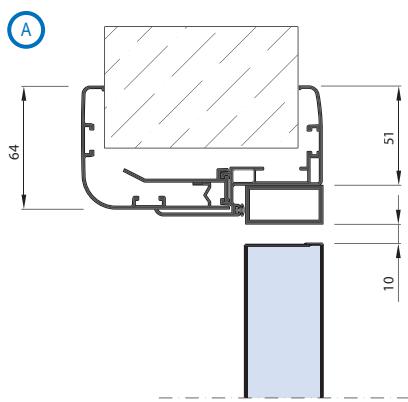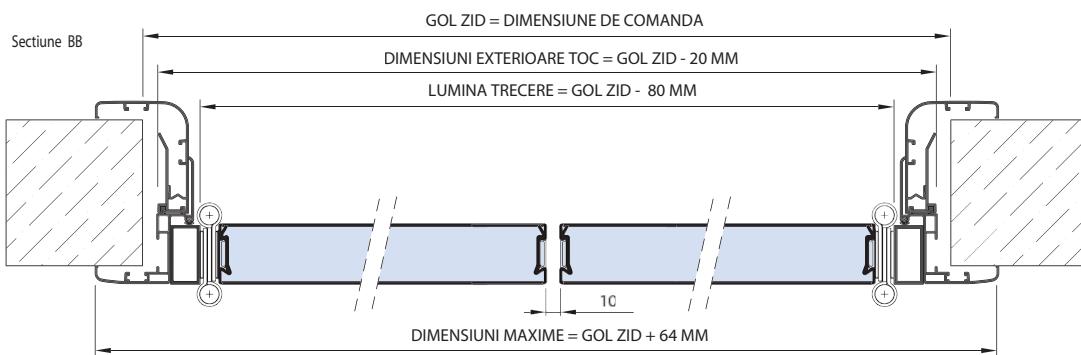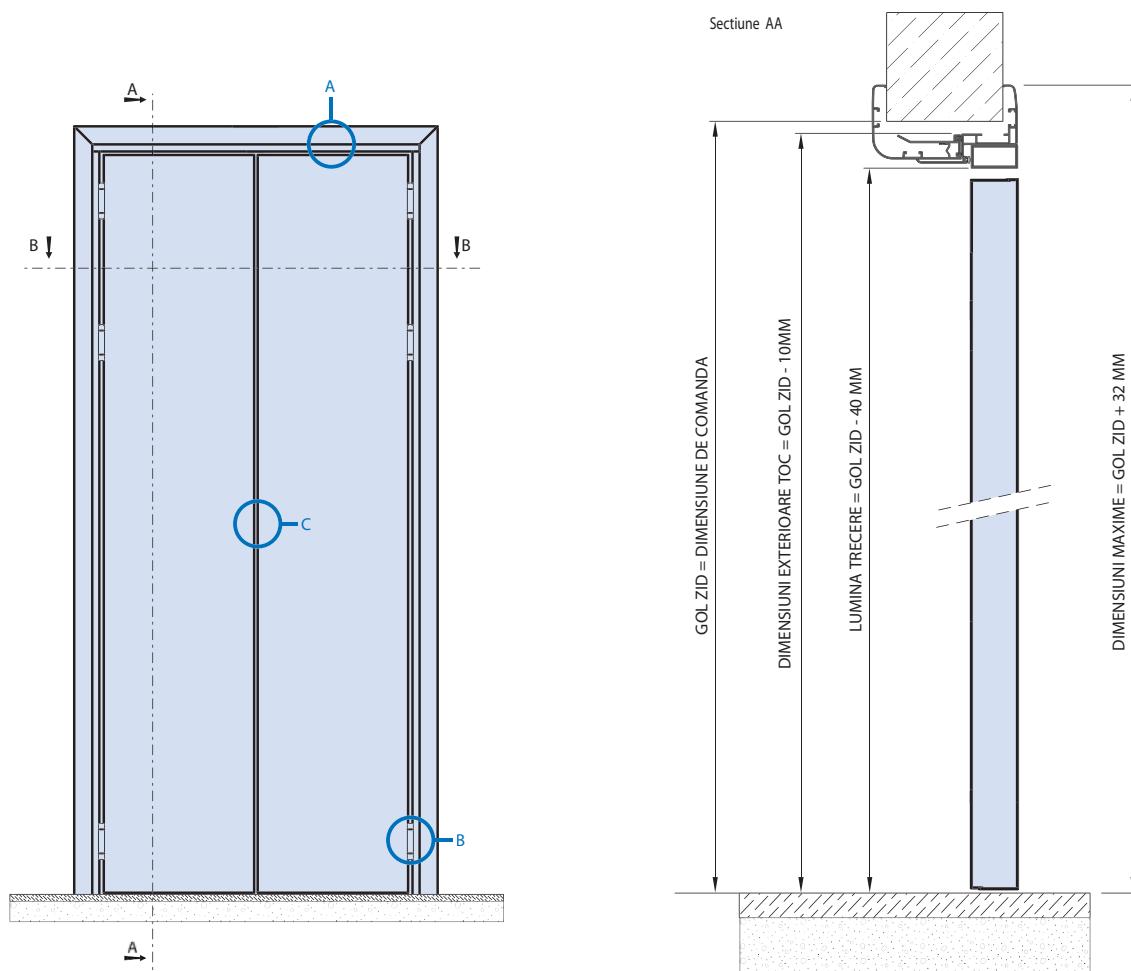

KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta cu glisare pe perete


Usi cu o anta

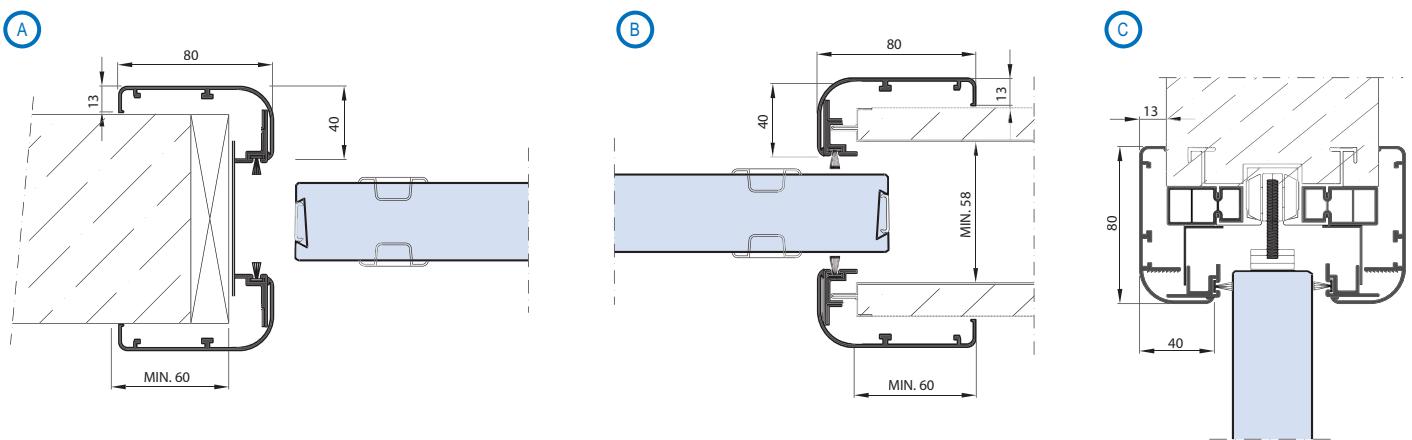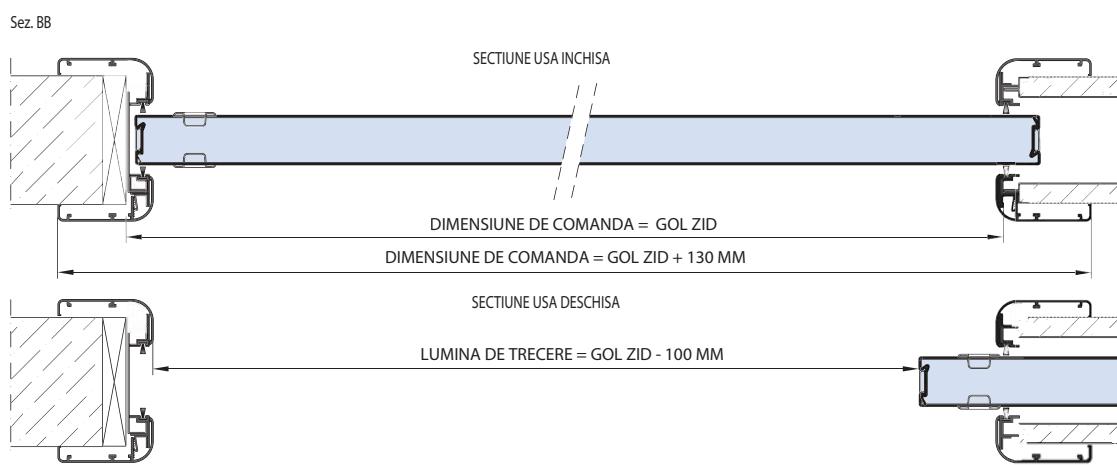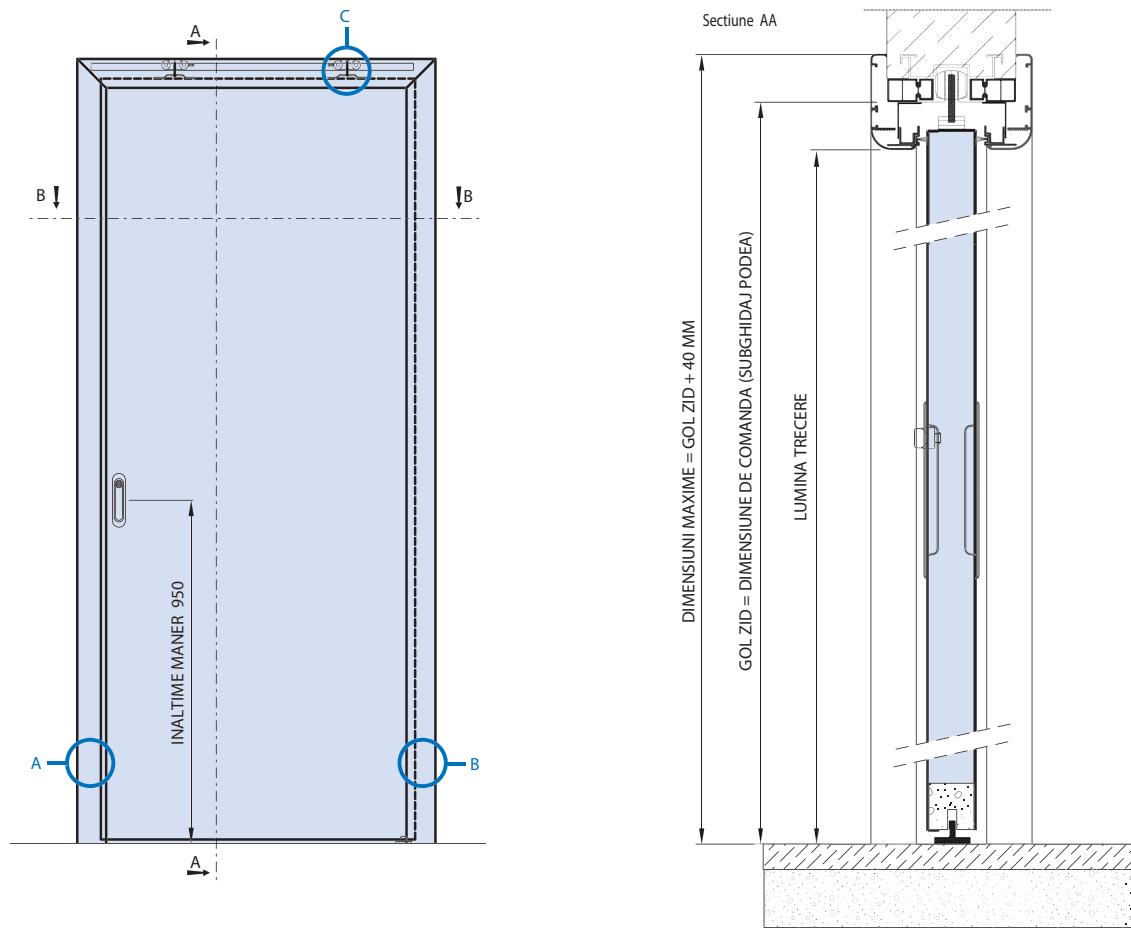

KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta cu glisare in perete

Usi cu doua ante

WWW.KUERYOSTEEL.RO

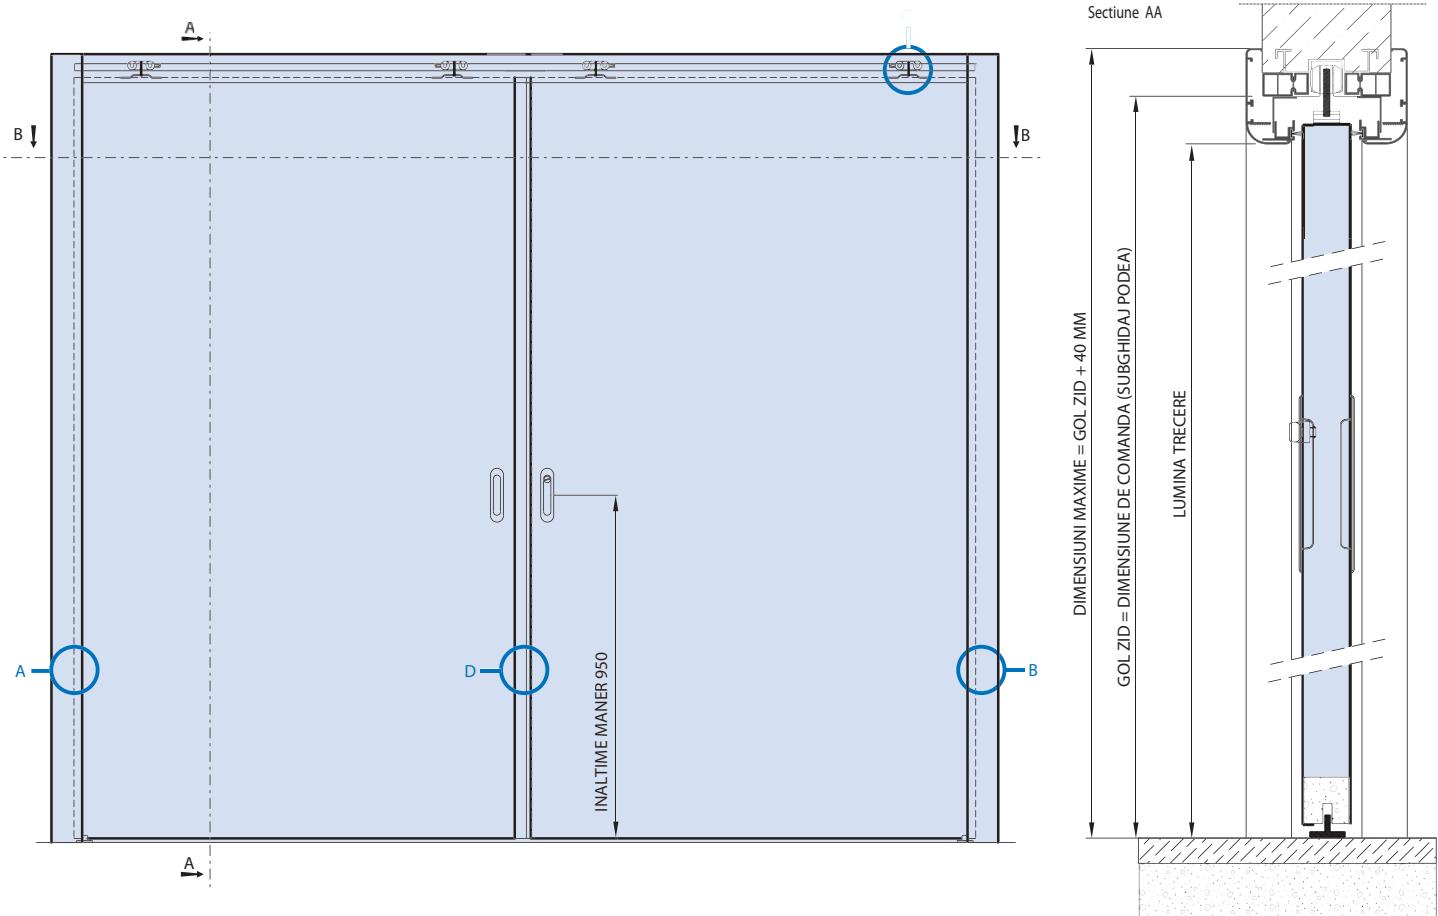

Sectiune BB


SECTIUNE USA INCHISA

DIMENSIUNE DE COMANDA = GOL ZID



DIMENSIUNE DE COMANDA = GOL ZID + 150 MM

SECTIUNE USA DESCHISA

LUMINA DE TRECERE = GOL ZID - 200 MM

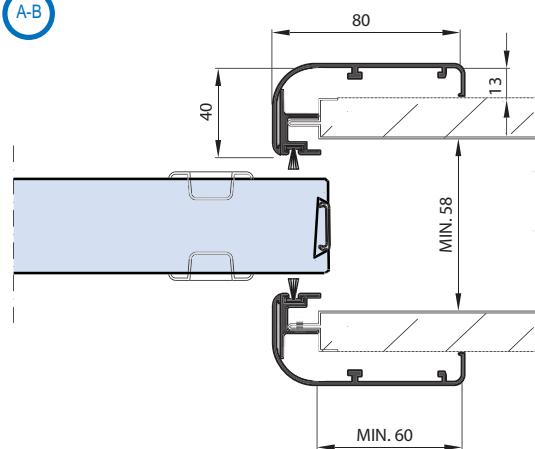A-B


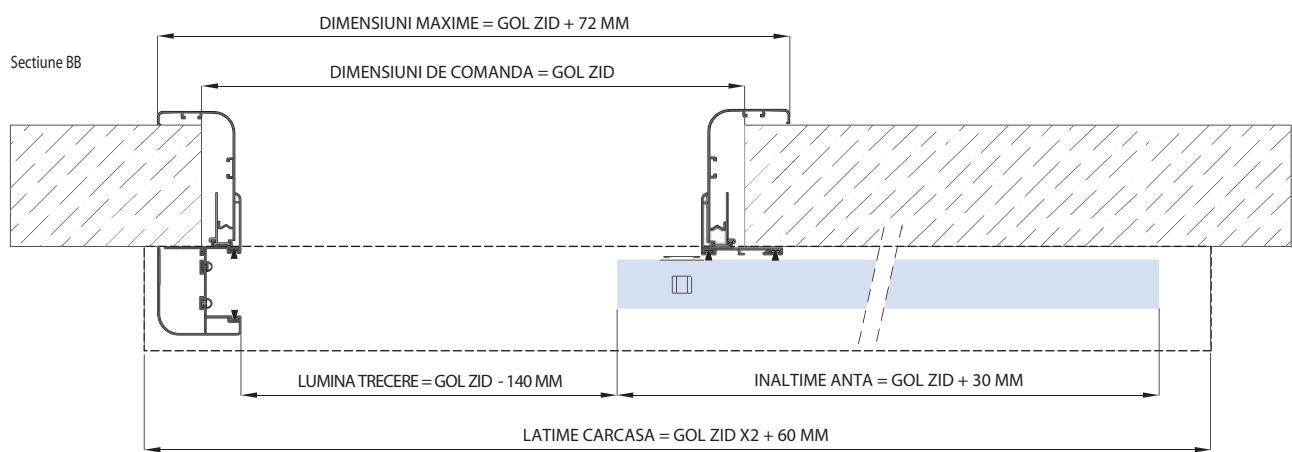
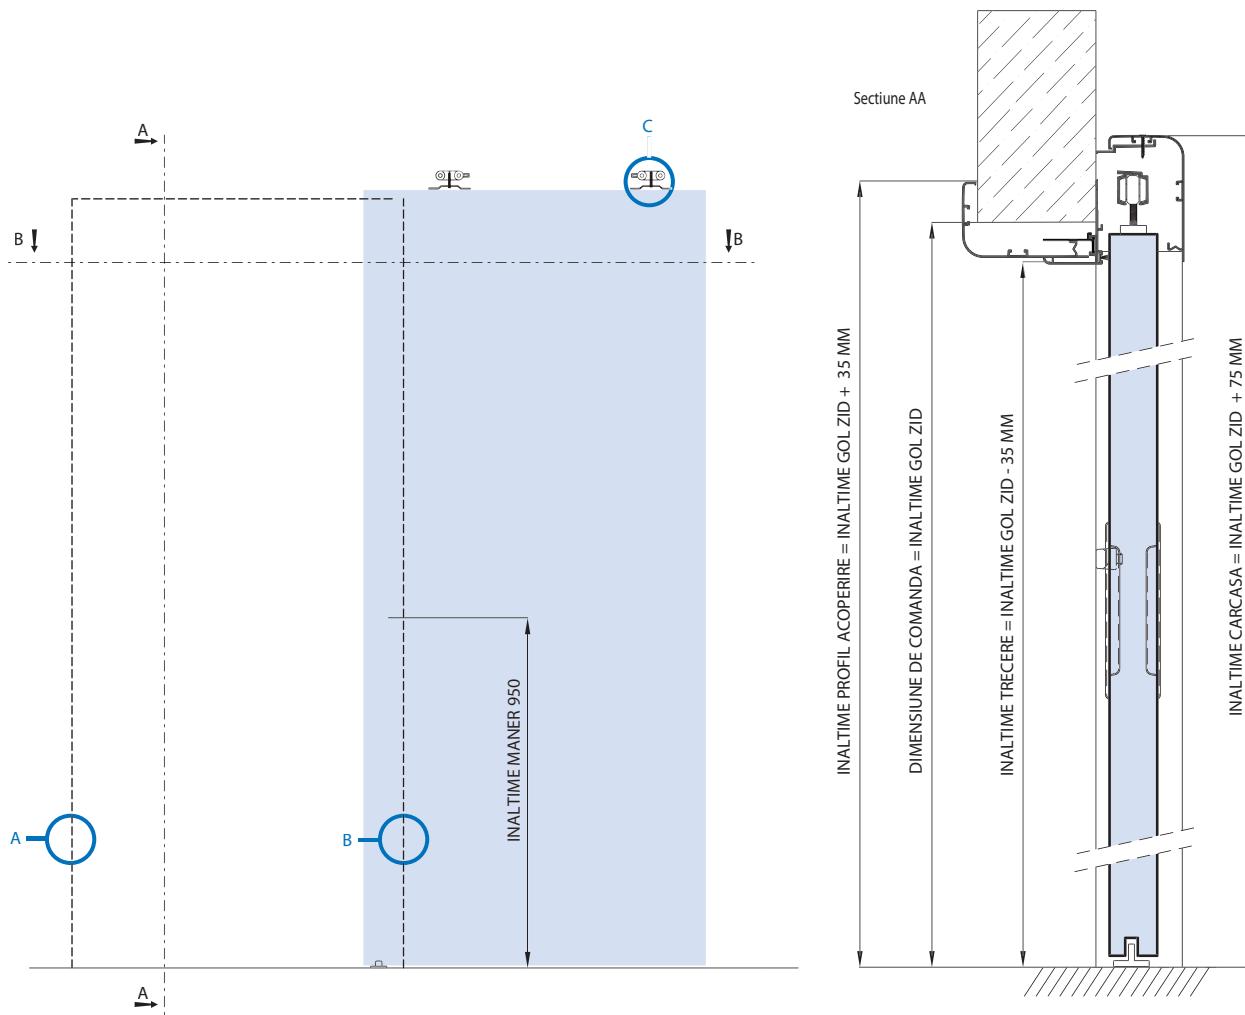
NOTA:
cu geam sau grille min. 70 mm

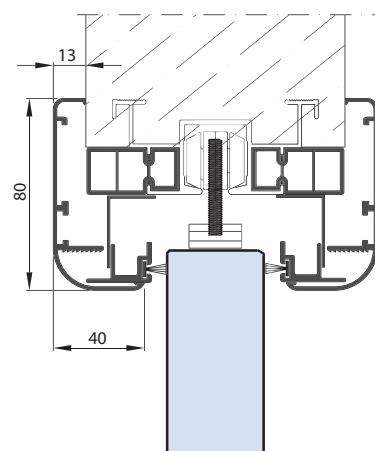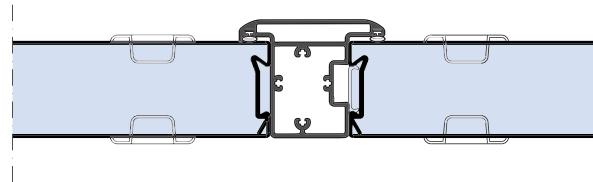C

D


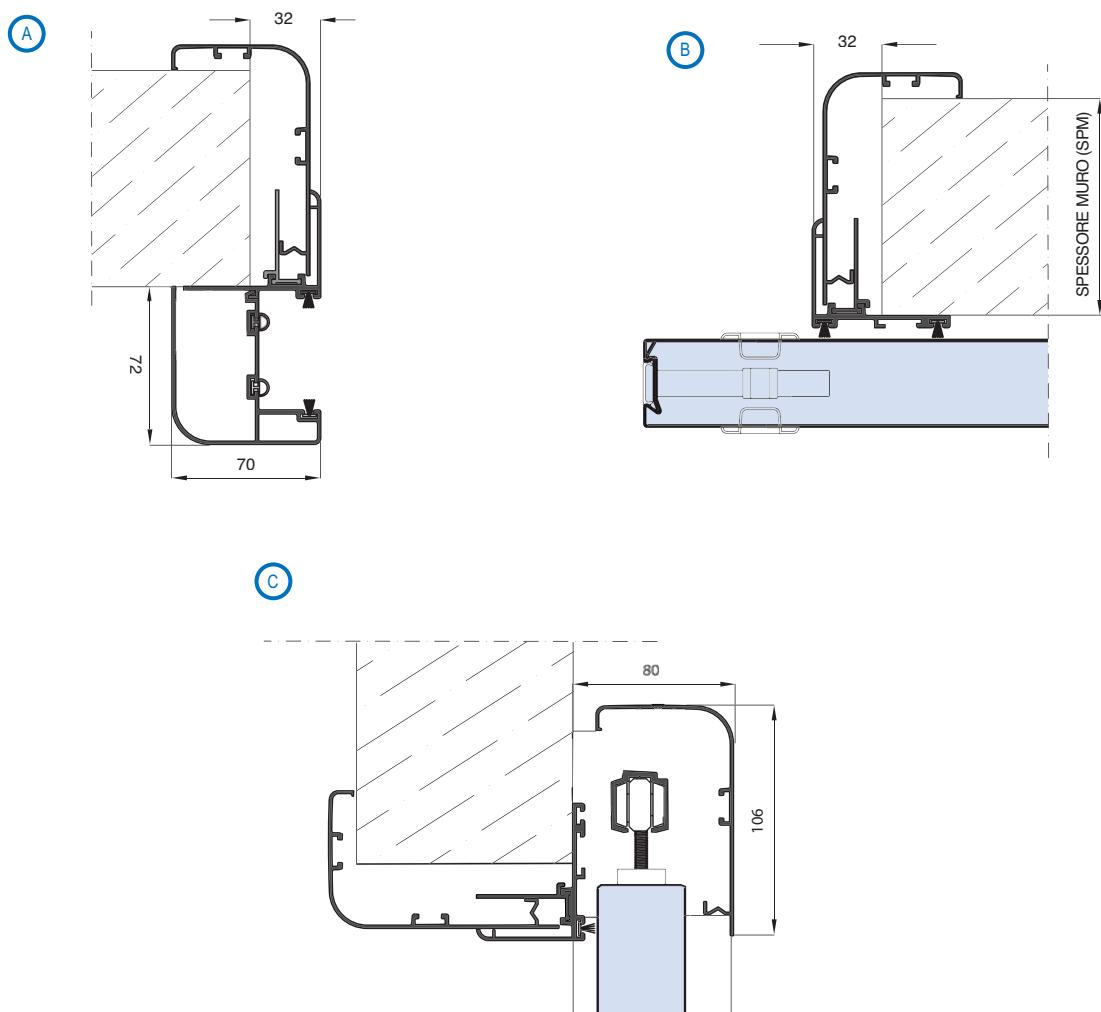
KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta cu glisare pe perete

Usa cu o anta

WWW.KUERYOSTEEL.RO



NOTA: nu se pot instala geamuri sau grilaje pe acest tip de usa.



Sistem toc care imbraca zidul pentru Kora cu anta cu glisare pe perete



Grosime zid	TIP	Descriere
de la 90 la 99 mm	A	Profil acoperire A
de la 100 la 120 mm	B	Profil acoperire B
de la 121 la 150 mm	A + P	Profil acoperire A + 1P (prelungire)
de la 151 la 180 mm	B + P	Profil acoperire B + 1P (prelungire)
de la 181 la 210 mm	A + 2P	Profil acoperire A + 2P (prelungire)
de la 211 la 240 mm	B + 2P	Profil acoperire B + 2P (prelungire)

Grosime zid - de precizat in comanda.





KORA BASIC Toc care imbraca zidul / Anta cu glisare pe perete

Usi cu doua ante

WWW.KUERYOSTEEL.RO

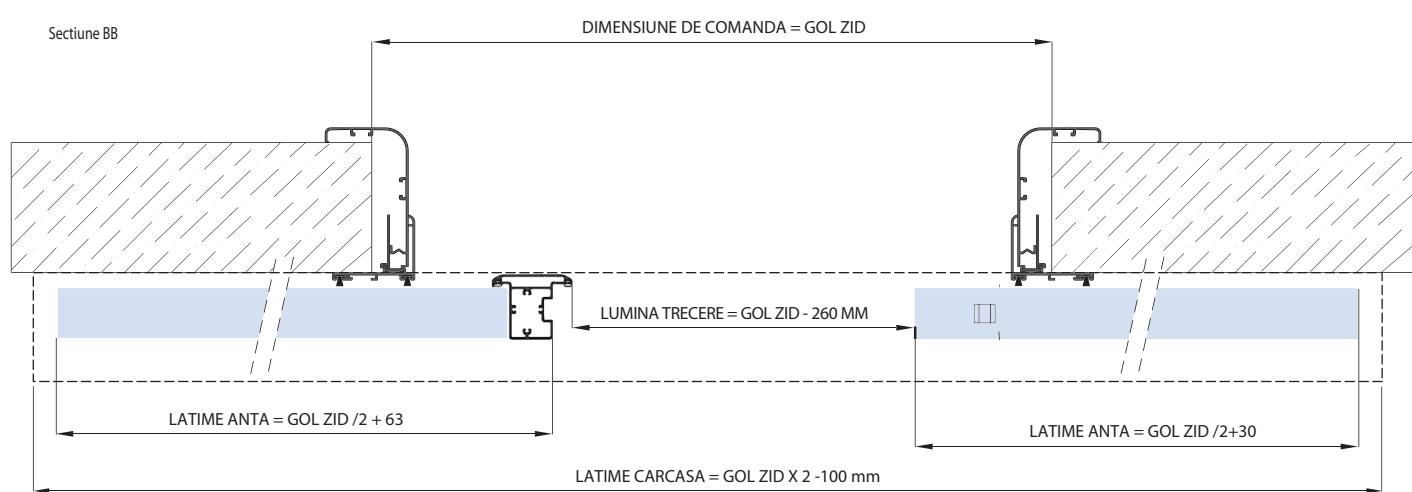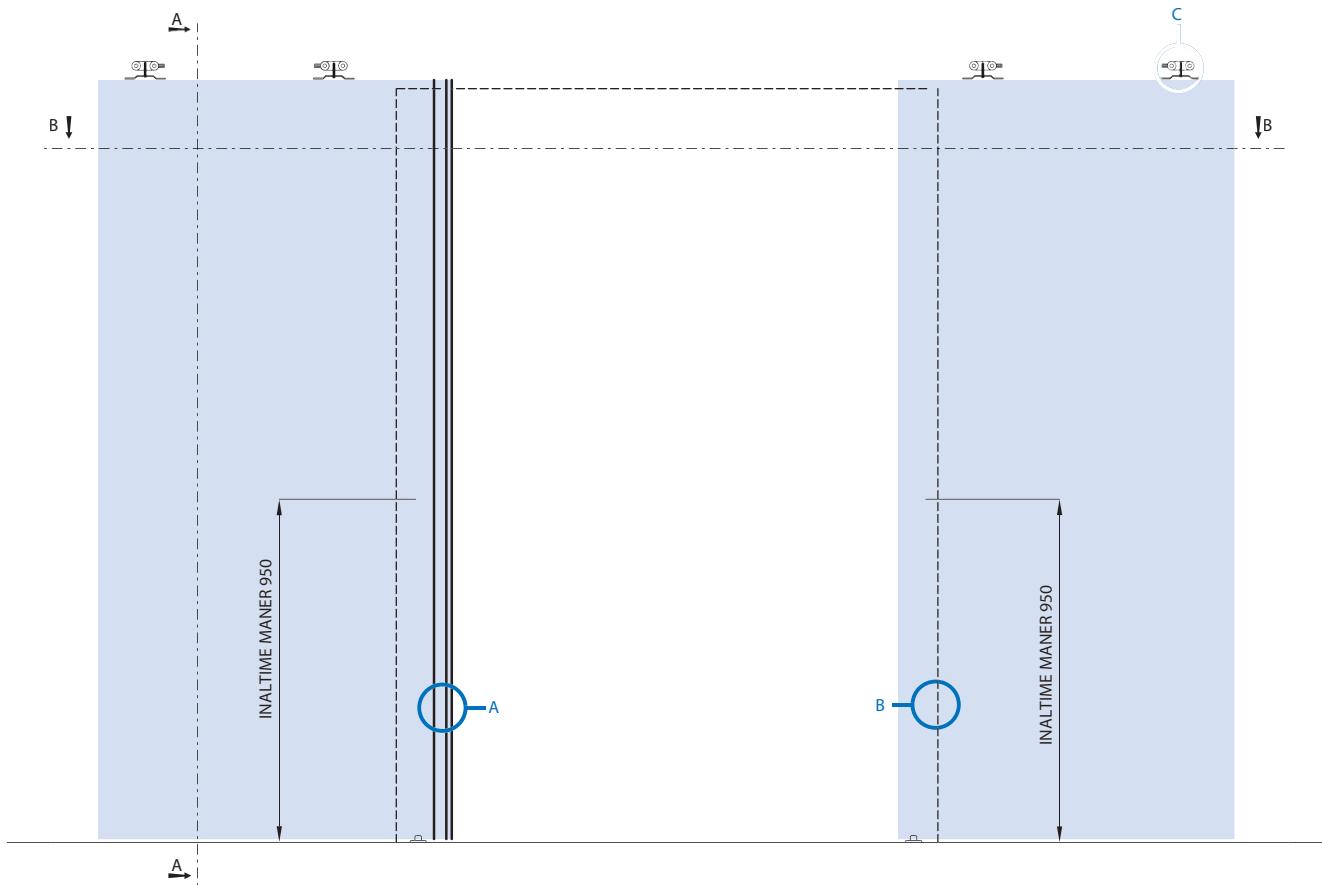






NOTA: nu se pot instala geamuri sau grilaje pe acest tip de usa.

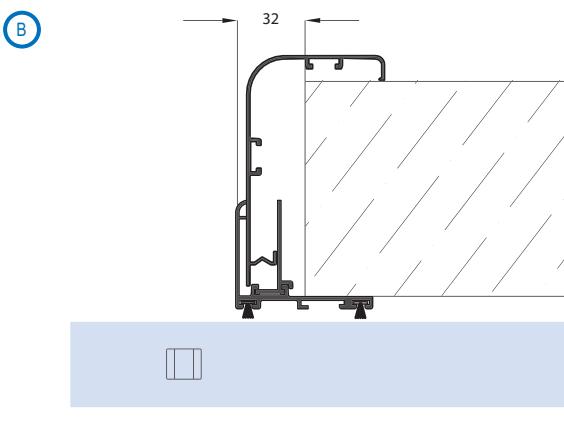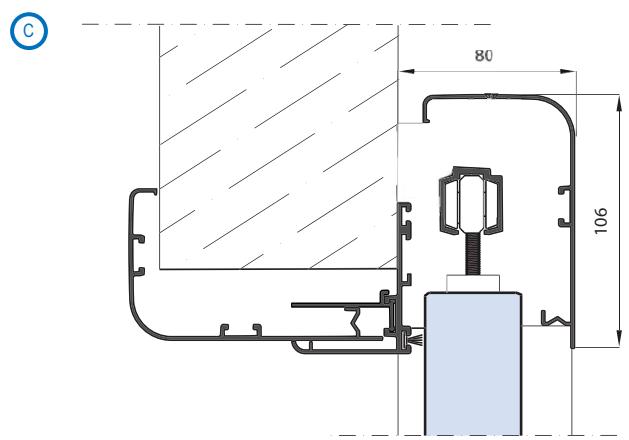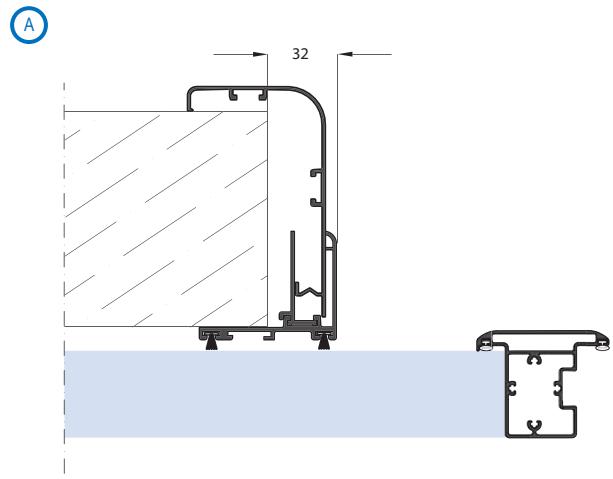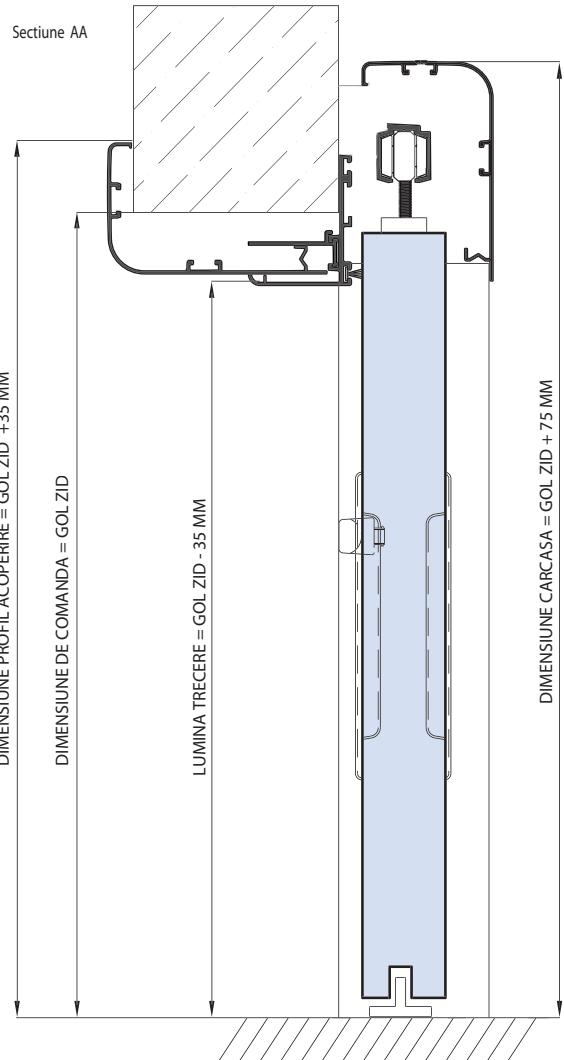

KORA FILL Toc care imbraca zidul / Anta batanta


Usi cu o anta

WWW.KUERYOSTEEL.RO

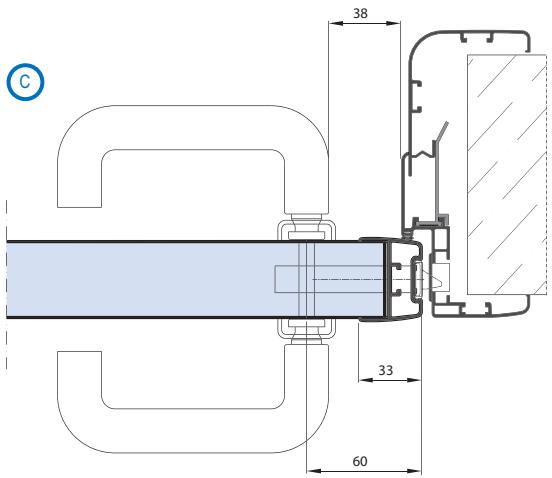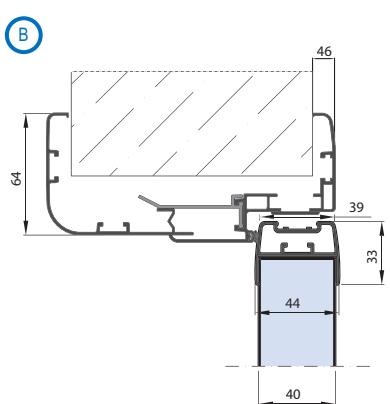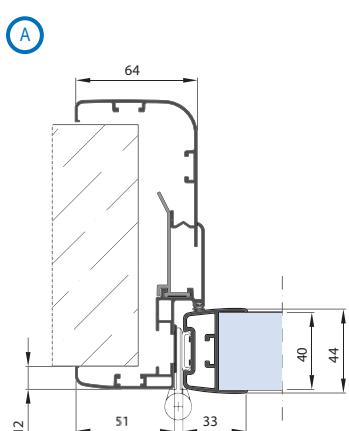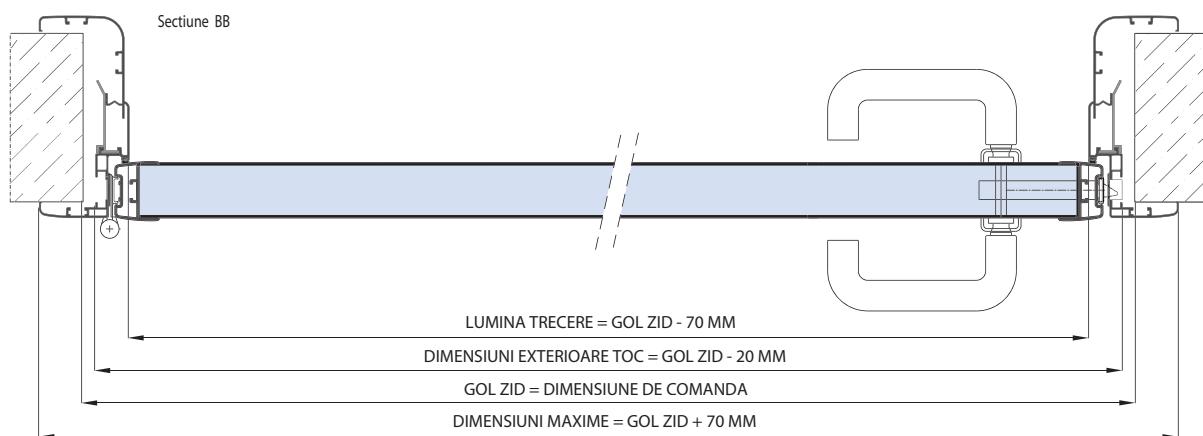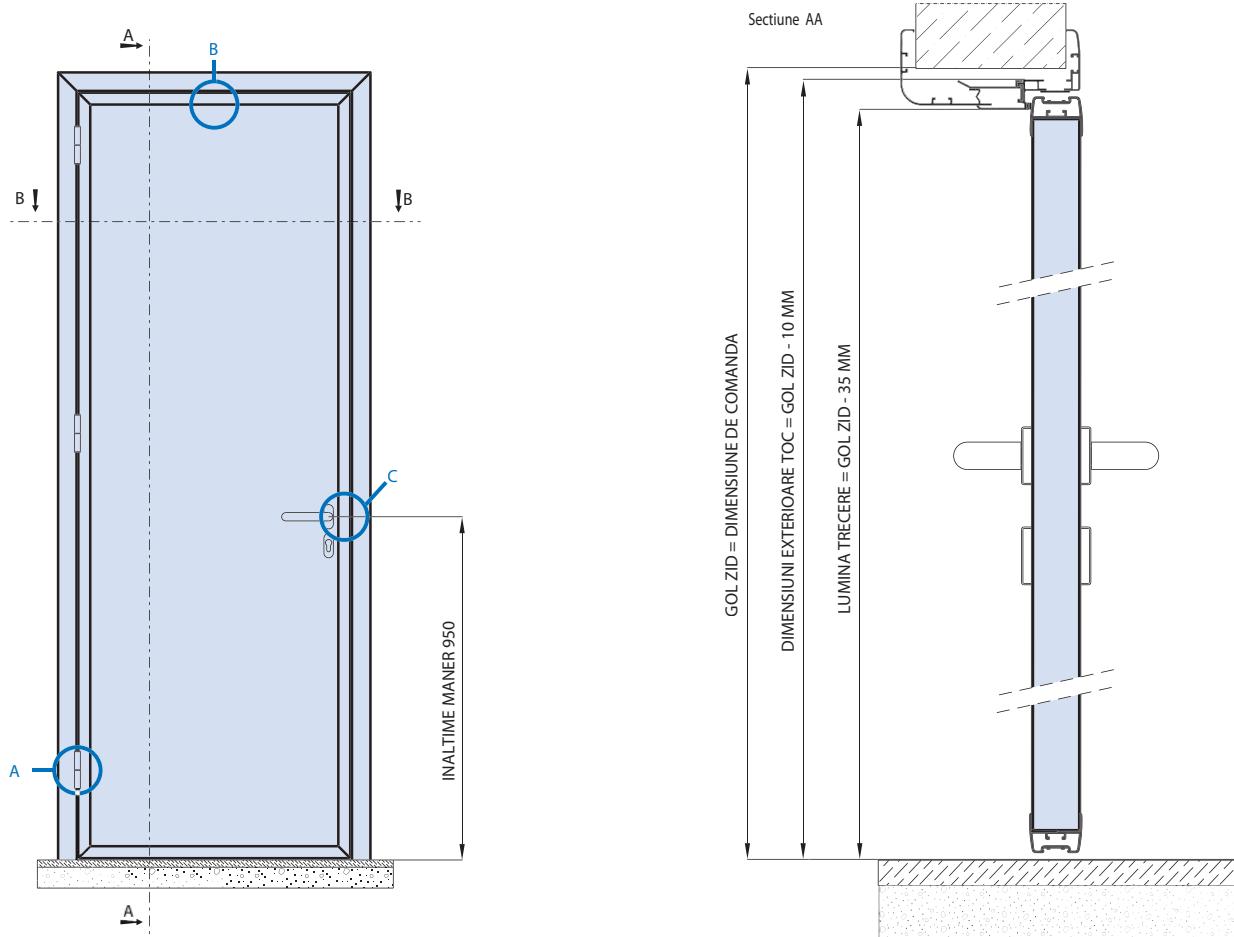


KORA FILL Toc care imbraca zidul / Anta batanta


Usi cu doua ante

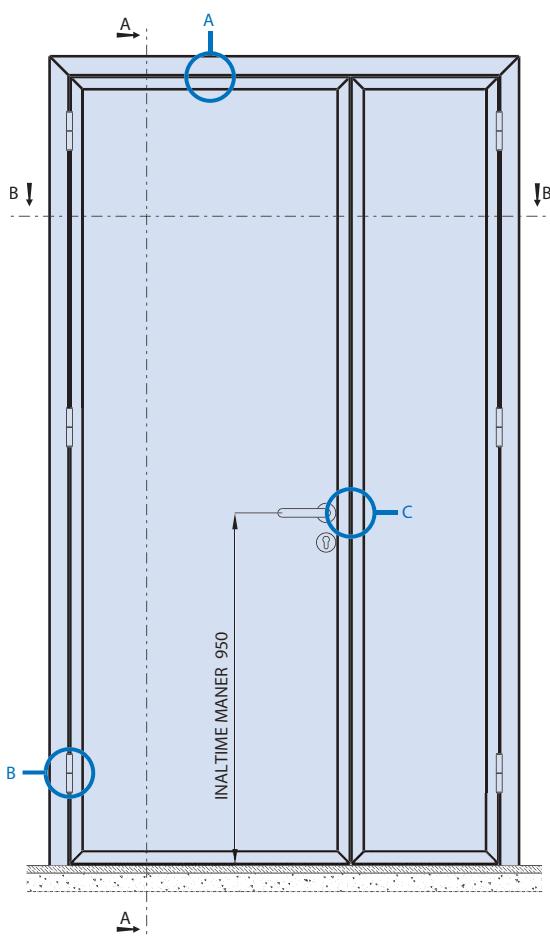


Sectiune AA

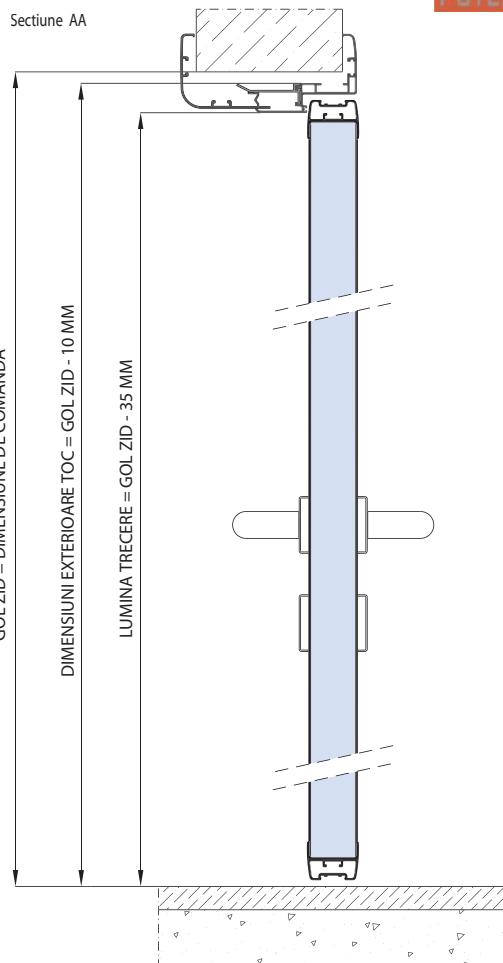


Sectiune BB

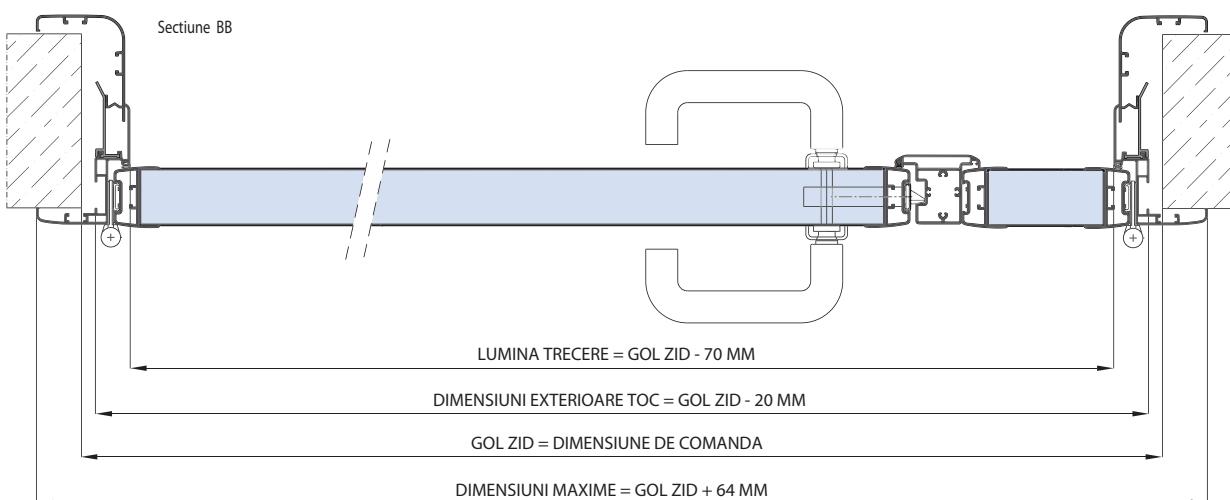


A

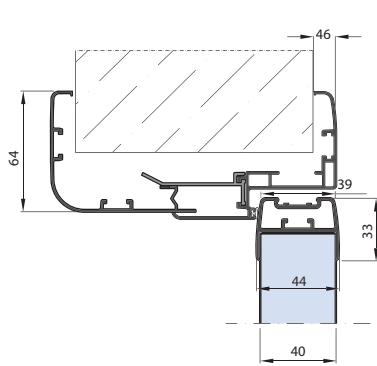

B

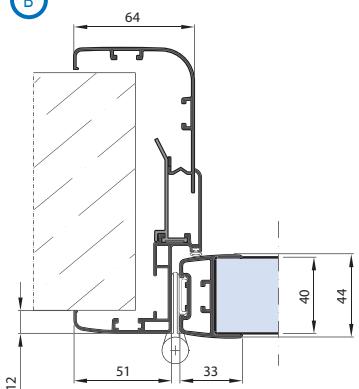



C

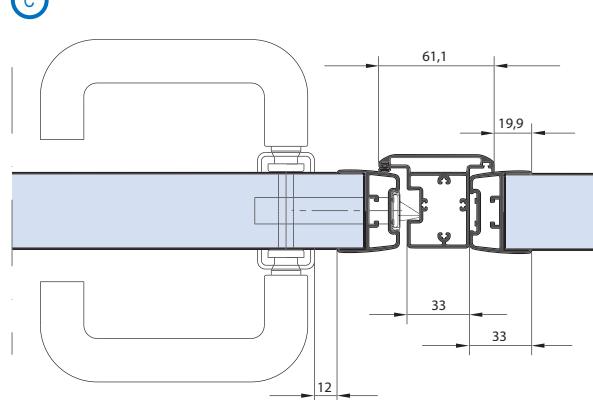


KORA GLASS Toc care imbraca zidul / Anta batanta

Usi cu doua ante cu supraluminator

WWW.KUERYOSTEEL.RO

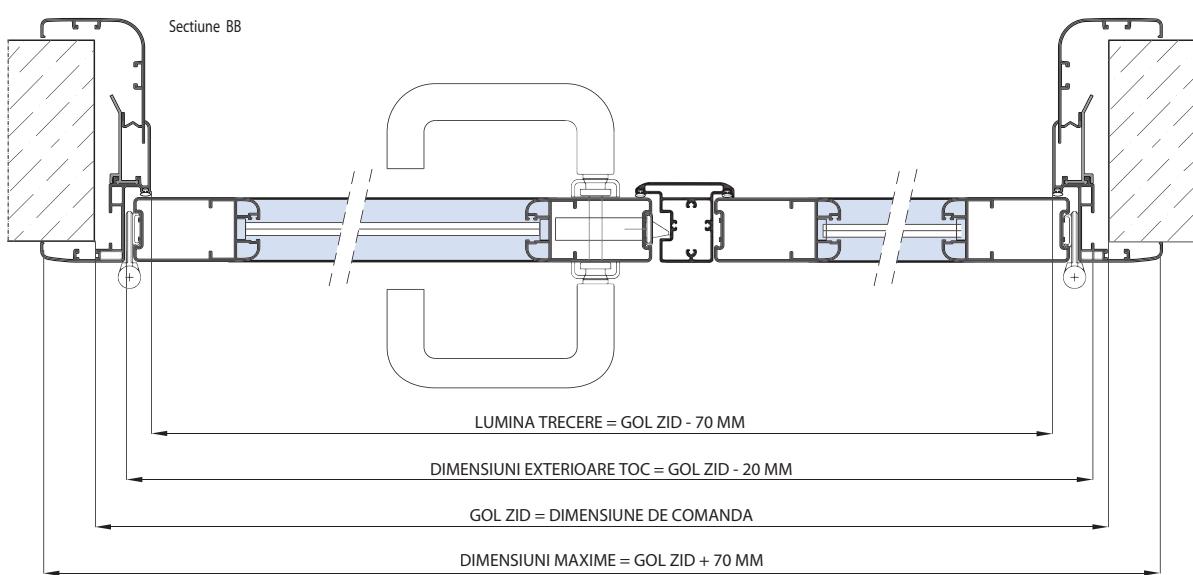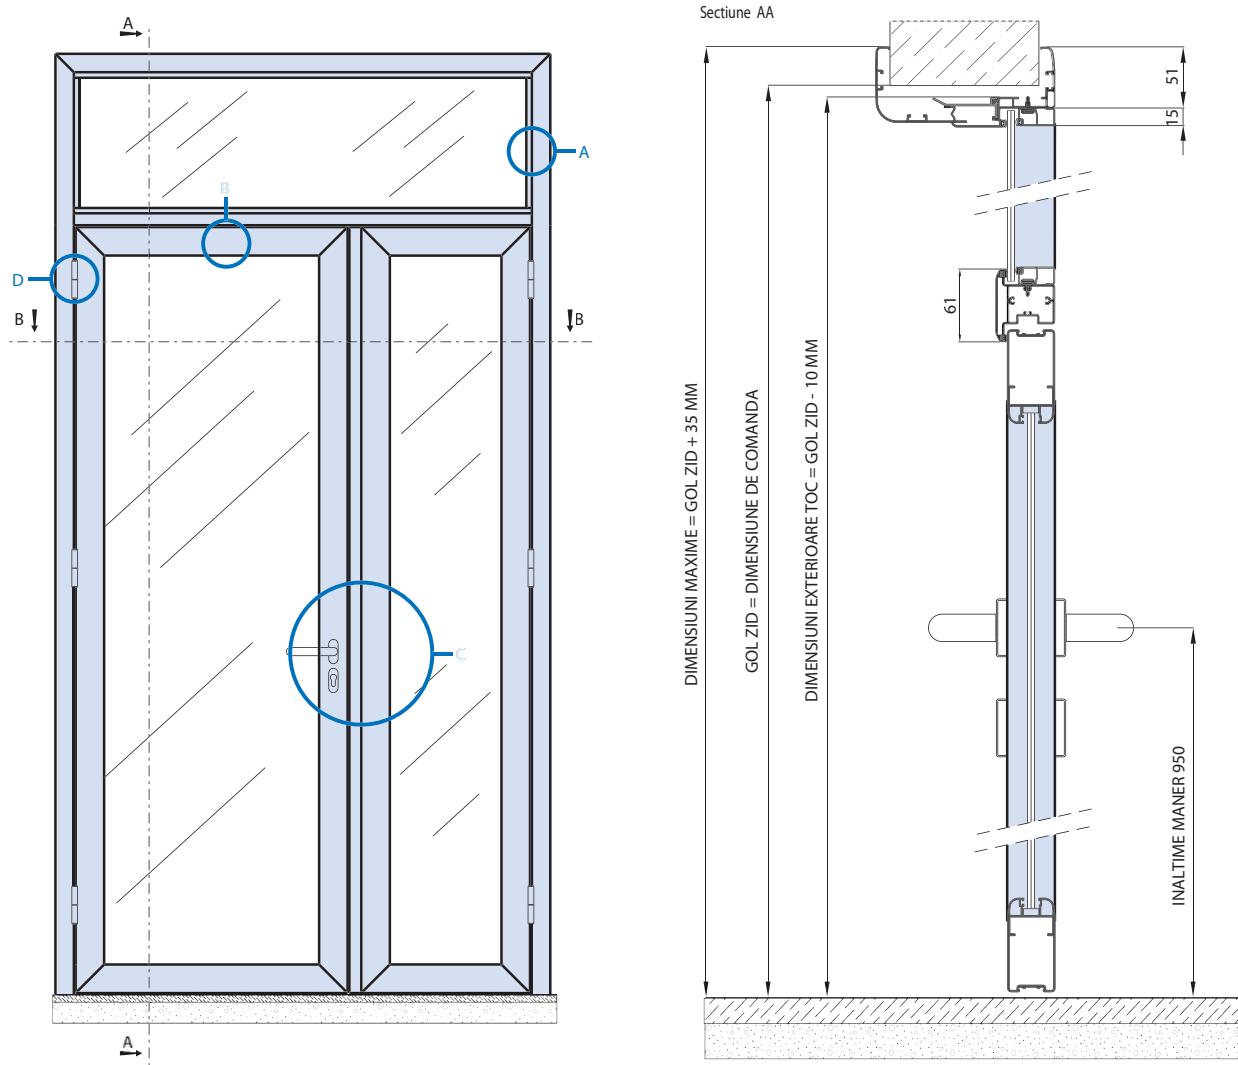

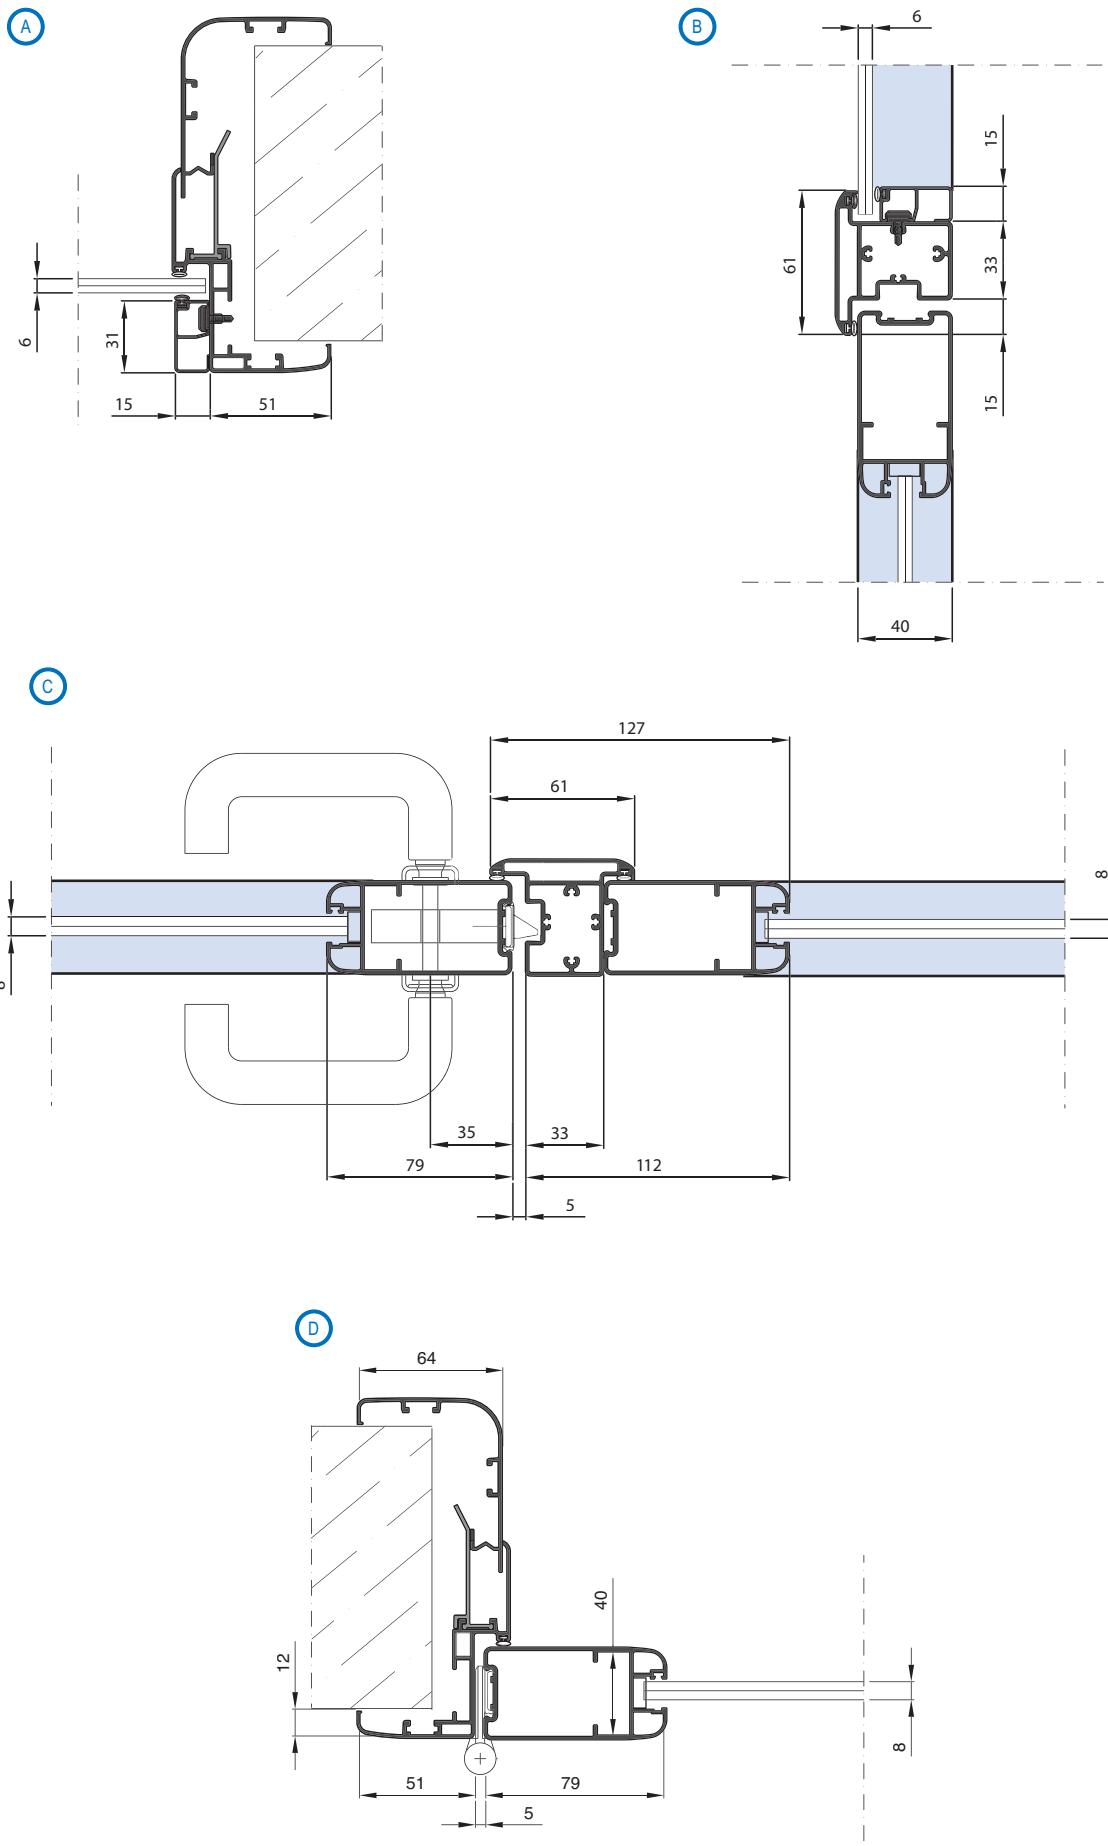



Maner negru cu rozeta
(accesoriu de serie)




Maner aluminiu anodizat
cu rozeta



Maner negru cu semnalizator liber /
ocupat / latura exterioara



Maner aluminiu anodizat cu
semnalizator liber / ocupat / latura
exterioara



latura interioara



latura interioara



Maner antipanica
Novopush negru
sau efect inox



Maner antipanica
Novoguard cu
parghie din
aluminiu sau inox



Amortizor
negru sau
argintiu



Grile de aerisire
din aluminiu,
diverse
dimensiuni



Geam cu sticla
3/3 diverse
dimensiuni



Maner fix
versiuni
culoare negru,
inox sau
aluminiu


FORMULAR DE COMANDA USI KORA

novoferm®




MODEL	TOC	DESCHEIDERE
<input type="checkbox"/> BASIC	<input type="checkbox"/> PE COLT	<input type="checkbox"/> BATANTA
<input type="checkbox"/> LAM	<input type="checkbox"/> CARE IMBRACA ZIDUL	<input type="checkbox"/> DU-TE-VINO
<input type="checkbox"/> FILL		<input type="checkbox"/> CU GLISARE PE PERETE
<input type="checkbox"/> GLASS		<input type="checkbox"/> CU GLISARE IN PERETE vezi fisa 1

DA COMPILARE

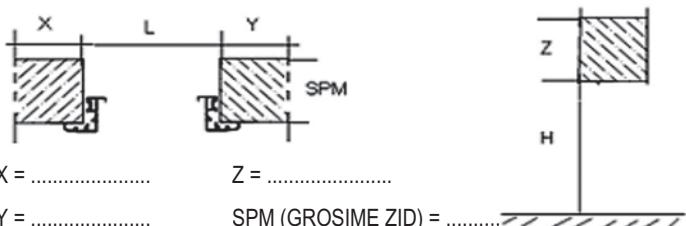

Bifati tipul de deschidere

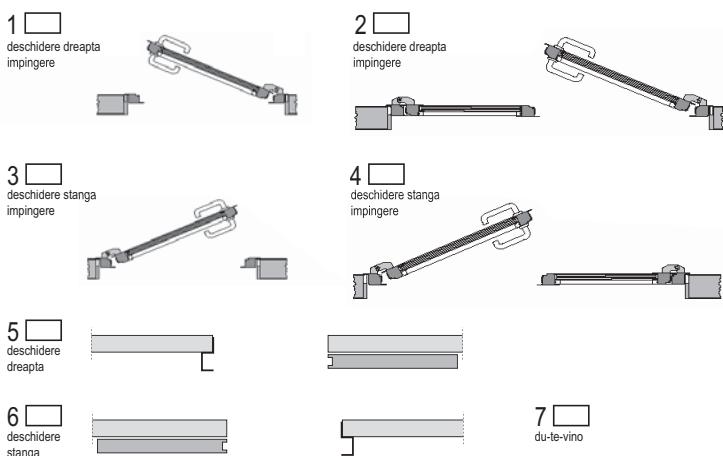

TIP ANCORARE

TOC PE COLT	TOC CARE IMBRACA ZIDUL
<input type="checkbox"/> ZID COMPACT	<input type="checkbox"/> ZID COMPACT
<input type="checkbox"/> PRECADRU OTEL	<input type="checkbox"/> PRECADRU OTEL
	<input type="checkbox"/> PERETE GIPSCARTON

ALTE PARTI FIXE

- Supraluminator fara geam H = H deschidere usa =
- Supraluminator sticla H = H deschidere usa =
- Luminator lateral sticla L = L deschidere usa =
- Dreapta vedere interioara Stanga vedere interioara

MANERE PENTRU BATANTE

- Standard maner negru cu rozeta Buton Meroni
- Maner cu rozeta aluminiu anodizat Art.....
- Maner cu rozeta negru mod. WC
- Maner cu rozeta aluminiu mod. WC Semnalizator liber/ocupat ptr maner WC tip Meroni

MANERE PENTRU USI GLISANTE

- Standard kit D
 - Kit cu blocator liber/ocupat
- NOTA

DATA

CLIENT

PAG. DIM

DIMENSIUNI GOL ZID

- L X H (mm) X
 1 ANTA 2 ANTE
 SIMETRICE 1 ANTA mm

NR. USI:

CULOARE

- Standard (anta RAL 7035, toc aluminiu anodizat)
- Culoare RAL pentru interior
- Culoare RAL pentru exterior
- Vopsire toc RAL
- Anta in varianta laminata Abet

GEAM

- | | | |
|------------|--|------------------------------------|
| pe anta | <input type="checkbox"/> principala | <input type="checkbox"/> secundara |
| dimensiune | <input type="checkbox"/> 300*400 | <input type="checkbox"/> diam. 500 |
| | <input type="checkbox"/> 150*800 | <input type="checkbox"/> diam. 300 |
| | <input type="checkbox"/> 250*800 | |
| | <input type="checkbox"/> Dim. la cerere | |
| | <input type="checkbox"/> Executie gol ptr. geam dim. | |

GRILAJE

- | | | |
|------------|--|-------------------------------------|
| pe anta | <input type="checkbox"/> principale | <input type="checkbox"/> secondaria |
| | <input type="checkbox"/> sus | <input type="checkbox"/> jos |
| dimensiuni | <input type="checkbox"/> 300*100 | <input type="checkbox"/> 400*200 |
| | <input type="checkbox"/> 400*100 | |
| | <input type="checkbox"/> Dim. la cerere | |
| | <input type="checkbox"/> Executie gol ptr. geam dim. | |

ANTIPANICA

- latura de impingere Novoguard culoare
- Novopush culoare
- alt tip
- latura de tragere maner negru
- maner aluminiu anodizat
- cheie
- anta fara geam

DA COMPILEARE

L =

H =

X (min. 60 mm) =

Y (min. 60 mm) =

X1 (min. 60 mm) =

Y1 (min. 60 mm) =

Z =

Grosime zid =

Z1 =

Interior min. 58 =

Z2 =

Interior min. 70 =

Z3 =

(cu grilaj sau cu oblon)

DATA

CLIENT

PAG. DIM



TIP CASETA

 Cutie Eclipsa Alt tip




MANERE

 Standard Kit D Kit cu blocator liber/ocupat

SECTIUNE ORIZONTALA



SECTIUNE VERTICALA

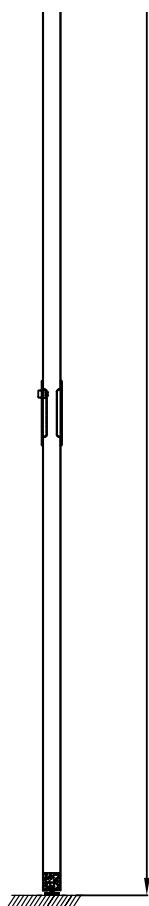

NOTA



IUNIE 2012

LUCRARE TRADUSA SI REVIZUITA DE: RALUCA ICONAR

TEL.: 0729 091 278, E-MAIL: RALUCAICONAR@KUERYOSTEEL.RO

BUN DE TIPAR: DOREL ROSCA

TEL.: 0724 323 547, E-MAIL: DORELROSCA@KUERYOSTEEL.RO

PREGATIRE TIPAR SI PRINT: PRO ART COMMUNICATION SRL

TEL.: 0744 276 672, WWW.ROART.RO



Distribuitor:

S.C. **Kueryo Steel** S.R.L.
Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 145/A

Birou-Contabilitate

tel/fax: 004 0264 274 109

Comercial-Hala

tel/fax: 004 0264 274 119

www.kueryosteel.ro



PRODUCATOR SI FURNIZOR DIRECT

NOVOFERM SCHIEVANO s.r.l.