



Un zâmbet în ploaie

Sistemele de jgheaburi Galeco PVC



Sistemele de jgheaburi Galeco PVC

Sistemul de jgheaburi Galeco PVC constă dintr-un sistem de jgheaburi de nouă calitate, produs într-o tehnologie modernă de fabricare – COEXTRUZIUNE. Materialul PVC special conceput are o rezistență sporită la radiațiile UV, asigură durabilitatea culorii în condiții atmosferice schimbătoare, precum și un luciu sporit și de lungă durată. Sistemul de jgheaburi Galeco PVC cu siguranță va zâmbet ... în ploaie ... mulți ani.



Avantaje



Forma patentată a jgheabului nu va permite scurgerea apei către exterior, chiar și în timpul celor mai mari precipitații.



Cârlig de jgheab special profilat, cu **rezistență sporită la solicitări**.



Luciul sporit al sistemului de jgheaburi vă va permite să vă bucurați de frumusețea acestuia pentru mai mulți ani.



După montare, singurul element mobil va fi jgheabul, ceea ce **garantează o stabilitate optimă** a sistemului.



Datorită suprafeței interioare de culoare deschisă a elementelor mai lungi, sistemul se **încălzește cu 15% mai puțin**, sporind astfel rezistența acestuia la întindere.



Materialul special ales este protejat conform „UV PROTECT” care **asigură culoarea** împotriva acțiunilor nocive ale factorilor atmosferici.



Montarea comodă a sistemului: mai întâi se instalează cârligele, după aceea protecțiile de jgheab și numai în final se montează jgheaburile.



Primul **colțar universal** disponibil pe piață (reglabil, scurtează **optim timpul și costul de instalare** a sistemului de jgheaburi).



Valori functionale

1. Execuție estetică.
2. O varietate de culori disponibile care permit alegerea unui sistem pentru orice tip de acoperiș.
3. Calitatea foarte bună a materialului asigură o utilizare îndelungată pentru mai mulți ani.
4. Garanție de 15 ani.
5. Rezistență mecanică sporită.
6. Durabilitatea culorilor.
7. Formantele de dimensiuni 90/110/130/150 ale sistemelor Galeco PVC au aspect identic, ceea ce le dă posibilitatea de utilizare pe același acoperiș cu sisteme de dimensiuni diferite – fără a vă preocupa de un aspect diferit.



Tabelul de eficiență

Tabelul de mai jos vă indică eficiența diferitelor elemente din cadrul sistemului de jgheaburi. Dacă veți compara informațiile din tabel cu suprafața de pe care trebuie să evacuați apa, puteți alege sistemul optim pentru clădirea Dumneavoastră (informațiile din tabel indică suprafața maximă a acoperișului de pe care apa poate să fie preluată de către fiecare sistem).

Montarea burlanului	Tipul de jgheab / dimensiunea burlanului					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
	36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²	220 m ²
	73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²	440 m ²











Calcularea Suprafeței Efective a Acoperișului (SEA):

Suprafața acoperișului în m² = (C/2 + B) x lungimea jgheaburilor.
Dacă proiectul ia în considerare utilizarea colțarilor, calcularea SEA trebuie mărită cu următorul coeficient:


- 10% - la montarea colțarului până la 2 m de la scurgere
- 5% - peste 2 m



Diametrele și aplicații

	 <p>suprafața acoperișului 37,5 cm²</p>	Galeco PVC 90 sistemul este destinat pentru executarea jgheaburilor la balcoane, îmbinări, foișoare de vară, garaje mai mici, „rândunele”, treceri; constituie completarea sistemului Galeco 130.
	 <p>suprafața acoperișului 54 cm²</p>	Galeco PVC 110 sistemul este destinat pentru executarea jgheaburilor la garajele mai mari, treceri, case mai mici de familie, terase și clădiri de gospodărie; constituie completarea sistemului Galeco 130.
	 <p>suprafața acoperișului 82,7 cm²</p>	Galeco PVC 130 sistemul de bază care se utilizează la executarea jgheaburilor pentru case de familie, clădiri de locuit și mici obiecte industriale.
	 <p>suprafața acoperișului 114,3 cm²</p>	Galeco PVC 150 sistemul este destinat pentru evacuarea apei de pe suprafețe de acoperiș mari și unitare, în cazul obiectelor industriale și a clădirilor de locuit mari.
	 <p>suprafața acoperișului 156 cm²</p>	Galeco PVC 180 sistemul este destinat pentru evacuarea apei de pe suprafețe de acoperiș mari și unitare, în cazul obiectelor industriale.

Sistemele de jgheaburi Galeco PVC

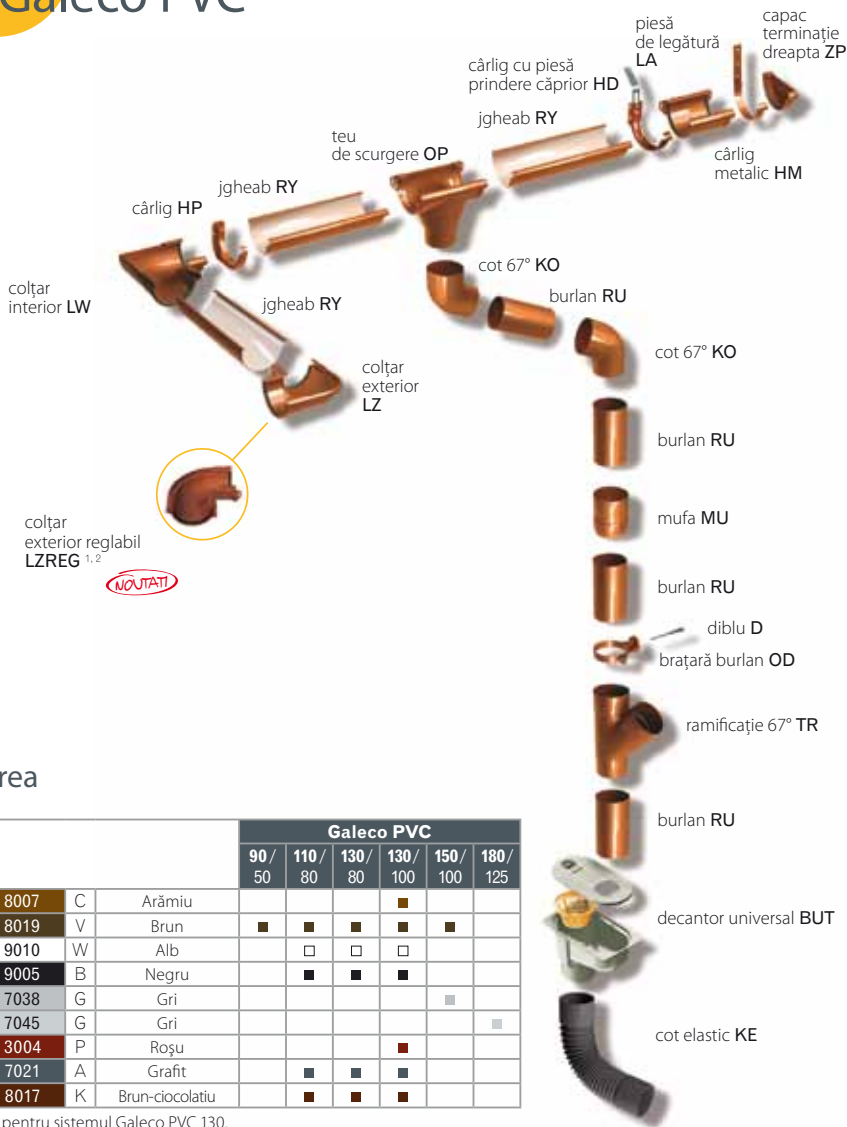

Culoarea

			Galeco PVC					
			90/ 50	110/ 80	130/ 80	130/ 100	150/ 100	180/ 125
~ RAL 8007	C	Arâmiu				■		
~ RAL 8019	V	Brun	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Alb		□	□	□		
~ RAL 9005	B	Negru		■	■	■		
~ RAL 7038	G	Gri					■	
~ RAL 7045	G	Gri						■
~ RAL 3004	P	Roșu				■		
~ RAL 7021	A	Grafit		■	■	■		
~ RAL 8017	K	Brun-ciocolatiu		■	■	■		

1. Se aplică pentru sistemul Galeco PVC 130.
2. Soluții inovative Galeco.

SYSTEM

PVC

GALECO



Noutăți Galeco! Noutăți pe piață!

Colțar exterior 130 mm, reglabil în unghiul de 90°-150°

Pentru a răspunde la cerințele pieței am introdus o soluție revoluționară pentru colțare. Aceasta permite reglarea unghiului de deschidere în funcție de necesitățile specifice ale sistemelor de acoperiș. Constructorul nu mai trebuie să aștepte livrarea unor colțare comandate special, cu alte unghiuri decât 90° deoarece acum vă putem prezenta arcul care poate fi instalat simplu în intervalul 90°-150°.



Primul **colțar universal** disponibil pe piață (reglabil, **scurtează** optim **timpul și costul** de instalare a sistemului de jgheaburi).

Colțarul universal este oferit, de asemenea și în varianta Galeco STAL: arcul interior se reglează în intervalul 105°-135°.

